



Description

CP1-4 Controllers work with Levven wire-free switches to wirelessly turn lights on, off, and dim. Use Levven devices anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, barns, and storage buildings. All without running a wire to the switch.

Installation

Connect the power and the load to the controller, then mount the controller in a junction or switch box. Pair a Levven switch with the controller to turn on, off, and dim the load. For more detailed instructions, check the user manual.

Specifications:

Input	85-120VAC, 0.1~1.5A, 60Hz
Paired Switches	Up to 10 Switches
Wireless Range	300 m / 1000 ft
Radio Frequency	900 MHz band
Encryption	128-bit
Color	Black
Operating temp	-40°C to 45°C
Enclosure rating	Indoor use only

Physical dimensions:

Length	1.68" (42.6mm)
Width	1.78" (45.2mm)
Depth	0.93" (23.5mm)

Load ratings:

Max 1.5A Resistive, 1.5A Incandescent/Tungsten, 1.5A Electronic Ballast.



Incandescent
up to 180W




CFL
up to 180W



LED
up to 180W

IMPORTANT: Use On/Off mode IF light is non-dimmable.

Wiring:

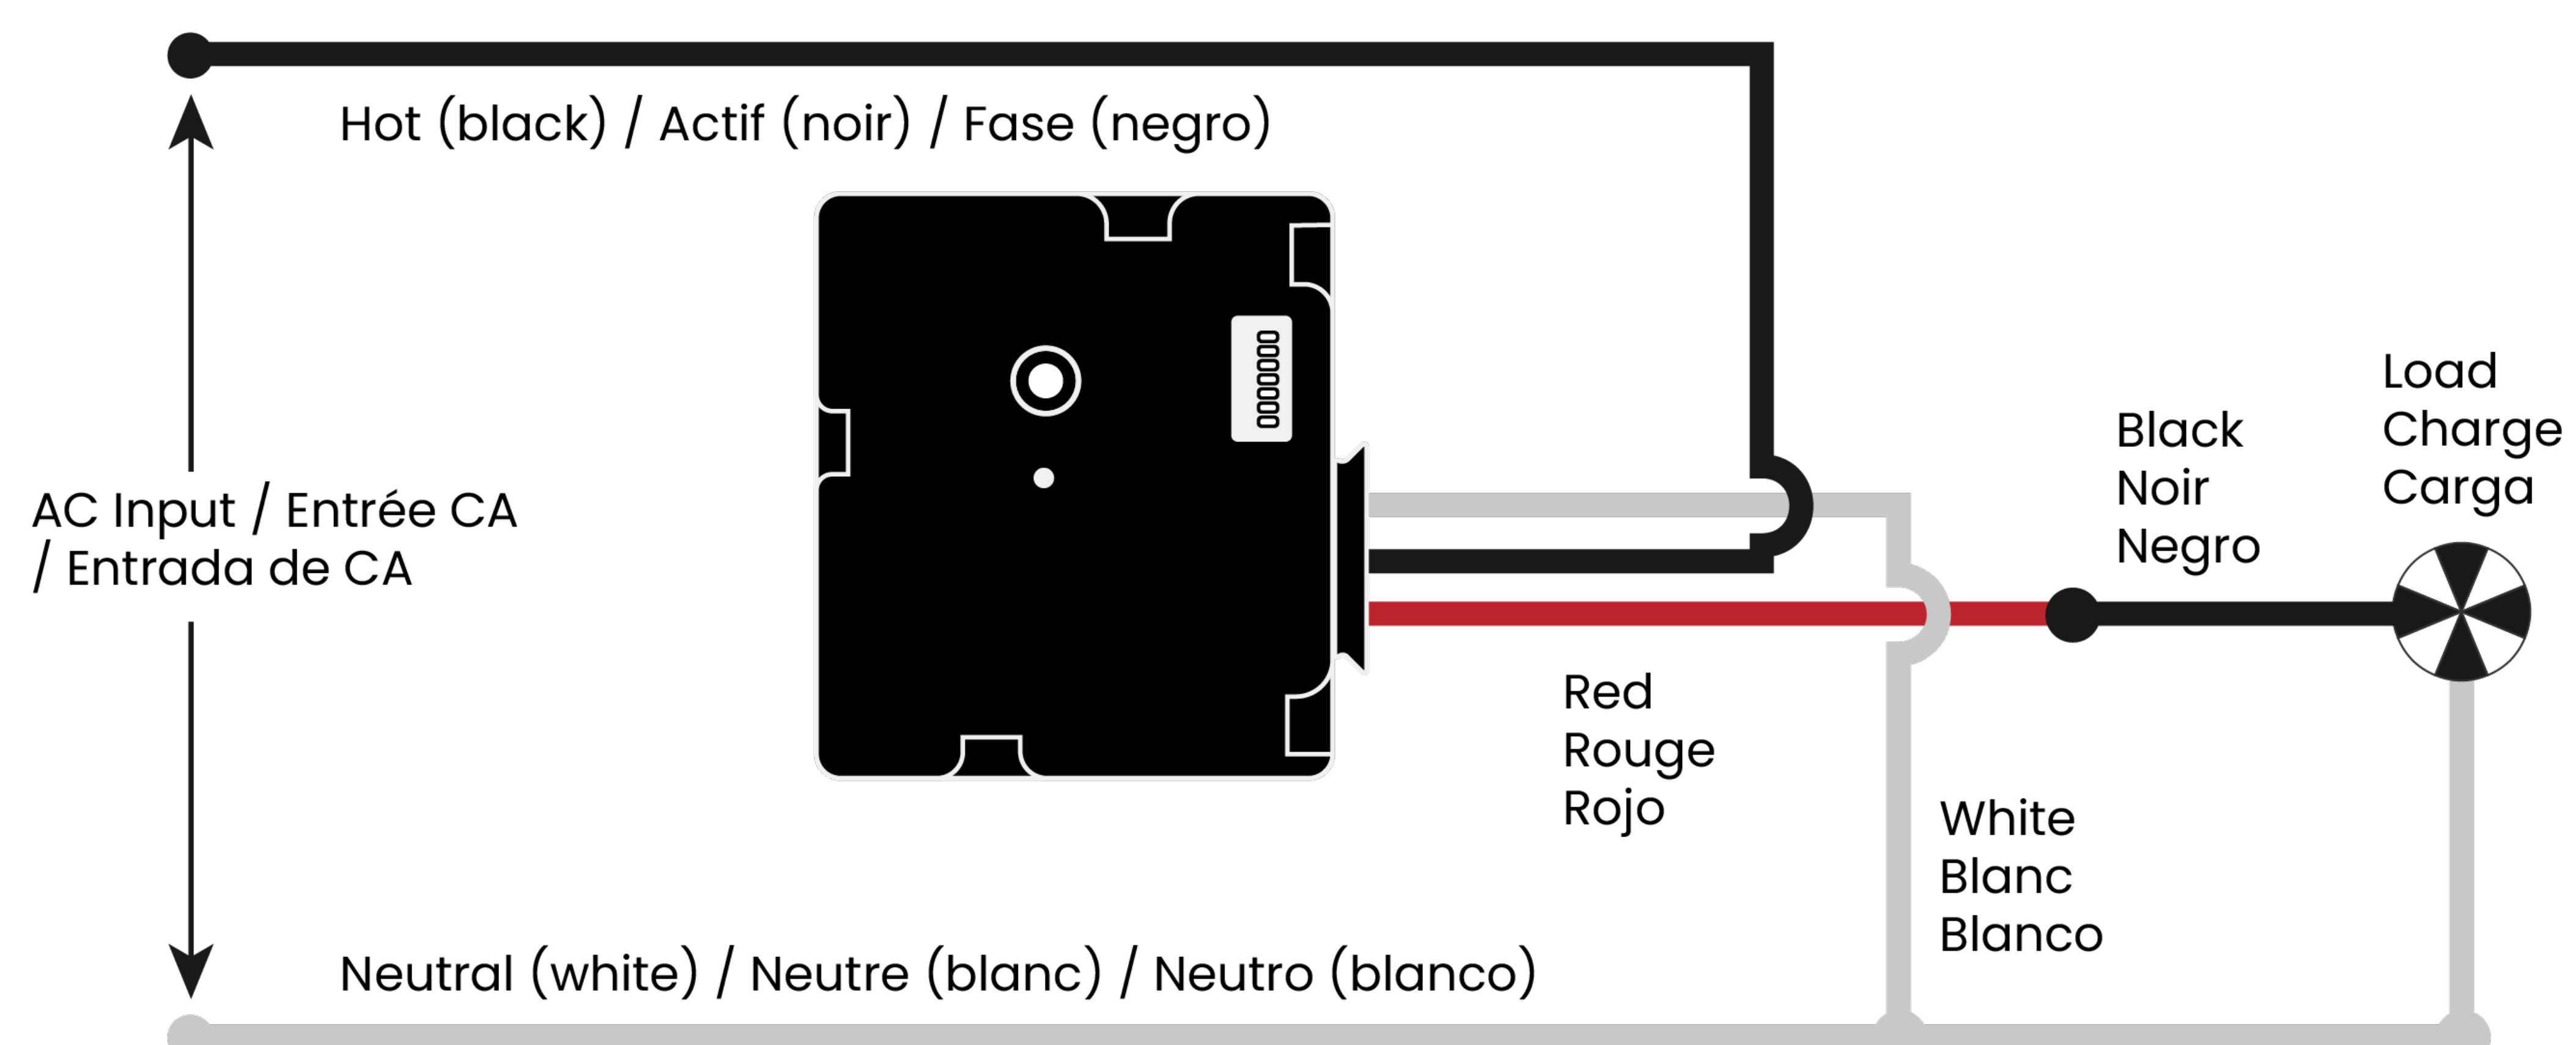

Certifications for CP1-4 Controller:

Certified to CSA STD E60730-1

Conforms to UL STD 60730-1

FCC ID: 2ADH9-CP14 IC ID: I2453A-CP14



Manufacturer information:

Levven Electronics Ltd.

9741 - 54 Ave NW

Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Proudly manufactured in

Telephone: +1 (844)-553-8836

Email: info@levven.com

Website: www.levven.com



Descripción

Los controladores CP1-4 funcionan con interruptores inalámbricos Levven para encender, apagar y atenuar luces. Usa los dispositivos Levven en tu hogar o negocio, incluso en garajes independientes, casetas, luces exteriores, graneros y bodegas. Todo sin cables al interruptor.

Instalación

Conecte la alimentación y la carga al controlador, luego móntelo en una caja de conexiones o interruptores. Empareje un interruptor Levven para controlar la carga. Para más detalles, consulte el manual del usuario.

Presupuesto:

Aporte	85-120VAC, 0.1~1.5A, 60Hz
Interruptores emparejados	Hasta 10 interruptores
Alcance inalámbrico	300 m / 1000 pies
Radiofrecuencia	Banda de 900 MHz
Cifrado	128-bit
Color	Negra
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 45°C
Clasificación del gabinete	Indoor use only

Dimensiones físicas:

Longitud	1.68" (42.6mm)
Ancho	1.78" (45.2mm)
Profundidad	0.93" (23.5mm)

Clasificaciones de carga:

Máx. 1.5A resistivo, 1.5A incandescente/tungsteno, 1.5A balasto electrónico.



Incandescente
hasta 180W




CFL
hasta 180W



LED
hasta 180W

IMPORTANTE: Utilice el modo Encendido/Apagado SI la luz no es regulable.

Alambrado:

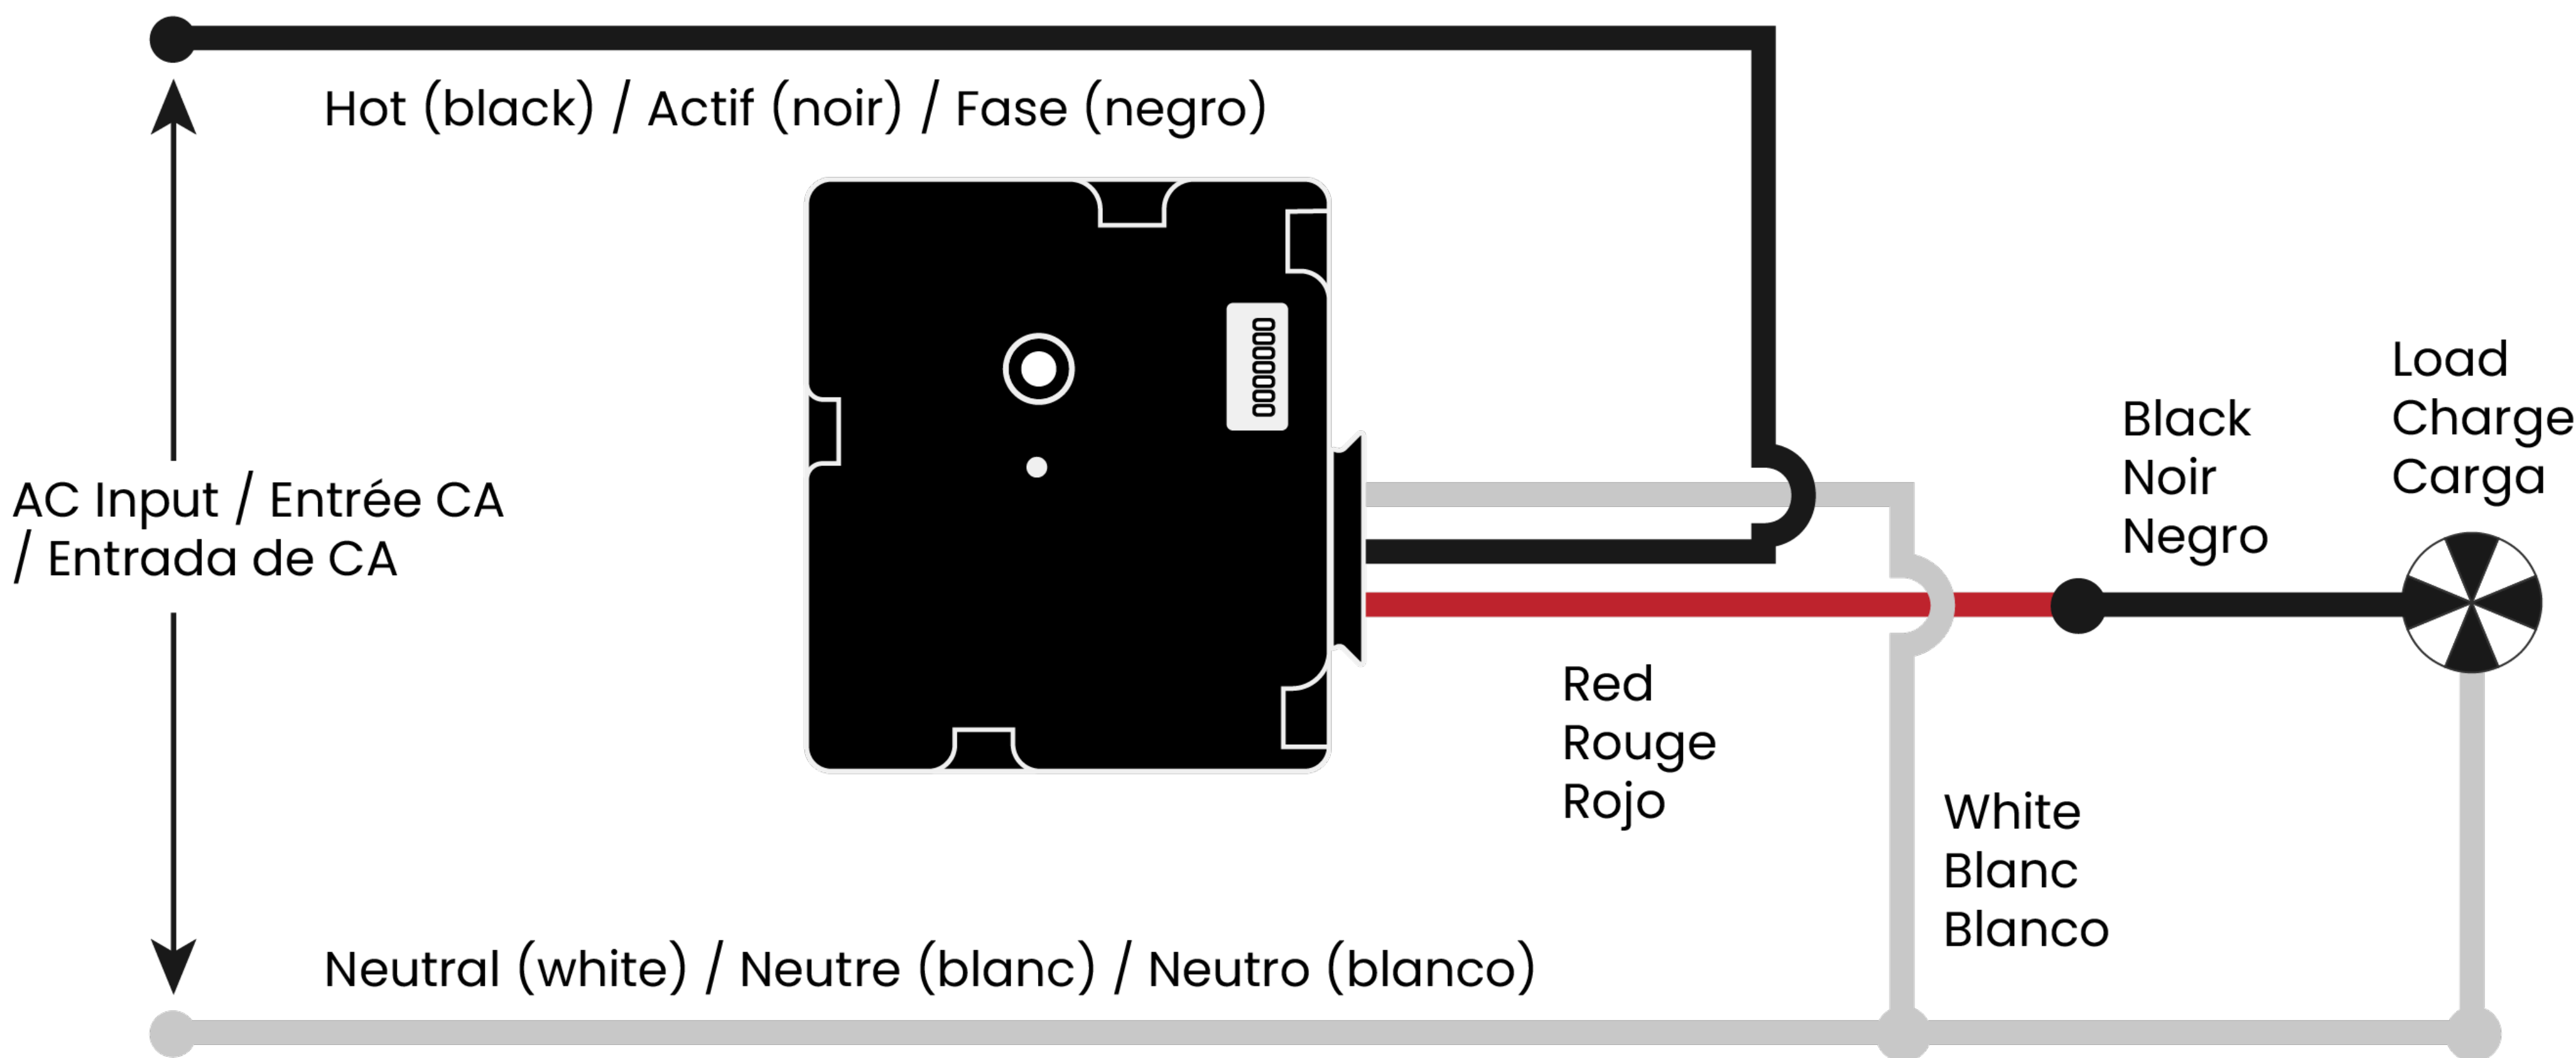

Certificaciones del controlador CP1-4:
Certificado según CSA STD E60730-1
Cumple con UL STD 60730-1
ID FCC: 2ADH9-CP14 ID IC: 12453A-CP14



Información del fabricante:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canadá T6E 5J4

Fabricado con orgullo en 
Teléfono: +1 (844)-553-8836
Correo electrónico: info@levven.com
Sitio web: www.levven.com