



Description

GPC10 Controllers work with Levven wire-free switches to wirelessly turn lights on and off. Use Levven devices anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, barns, and storage buildings. All without running a wire to the switch.

Installation

Connect the power and the load to the controller, then mount the controller in a junction or switch box. Pair a Levven switch with the controller to turn the load on and off. For more detailed instructions, check the user manual.

Specifications:

Input	85-250VAC, 0.1-10A, 50/60Hz
Paired Switches	Up to 10 Switches
Wireless Range	75 m / 250 ft
Radio Frequency	900 MHz band
Encryption	128-bit
Color	Blue
Operating temp	-40°C to 50°C
Enclosure rating	Indoor use only

Physical dimensions:


Length	1.8" (46mm)
Width	1.5" (38mm)
Depth	1.1" (29mm)

Load ratings:

10A resistive, 5A (120V) inductive (PF=0.4), 3.3A (120V) tungsten, 1/6HP (120V) or 1/2 HP (250V) motor.




Incandescent
up to 3.3A (120V)

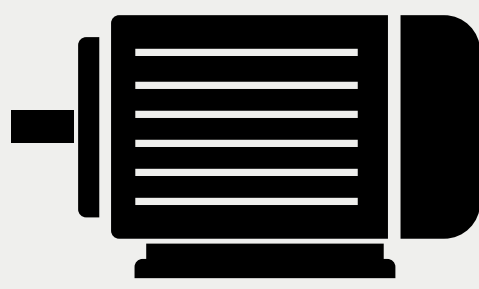

Motor
1/6 HP (120V) or 1/2 HP (250V)

Wiring:

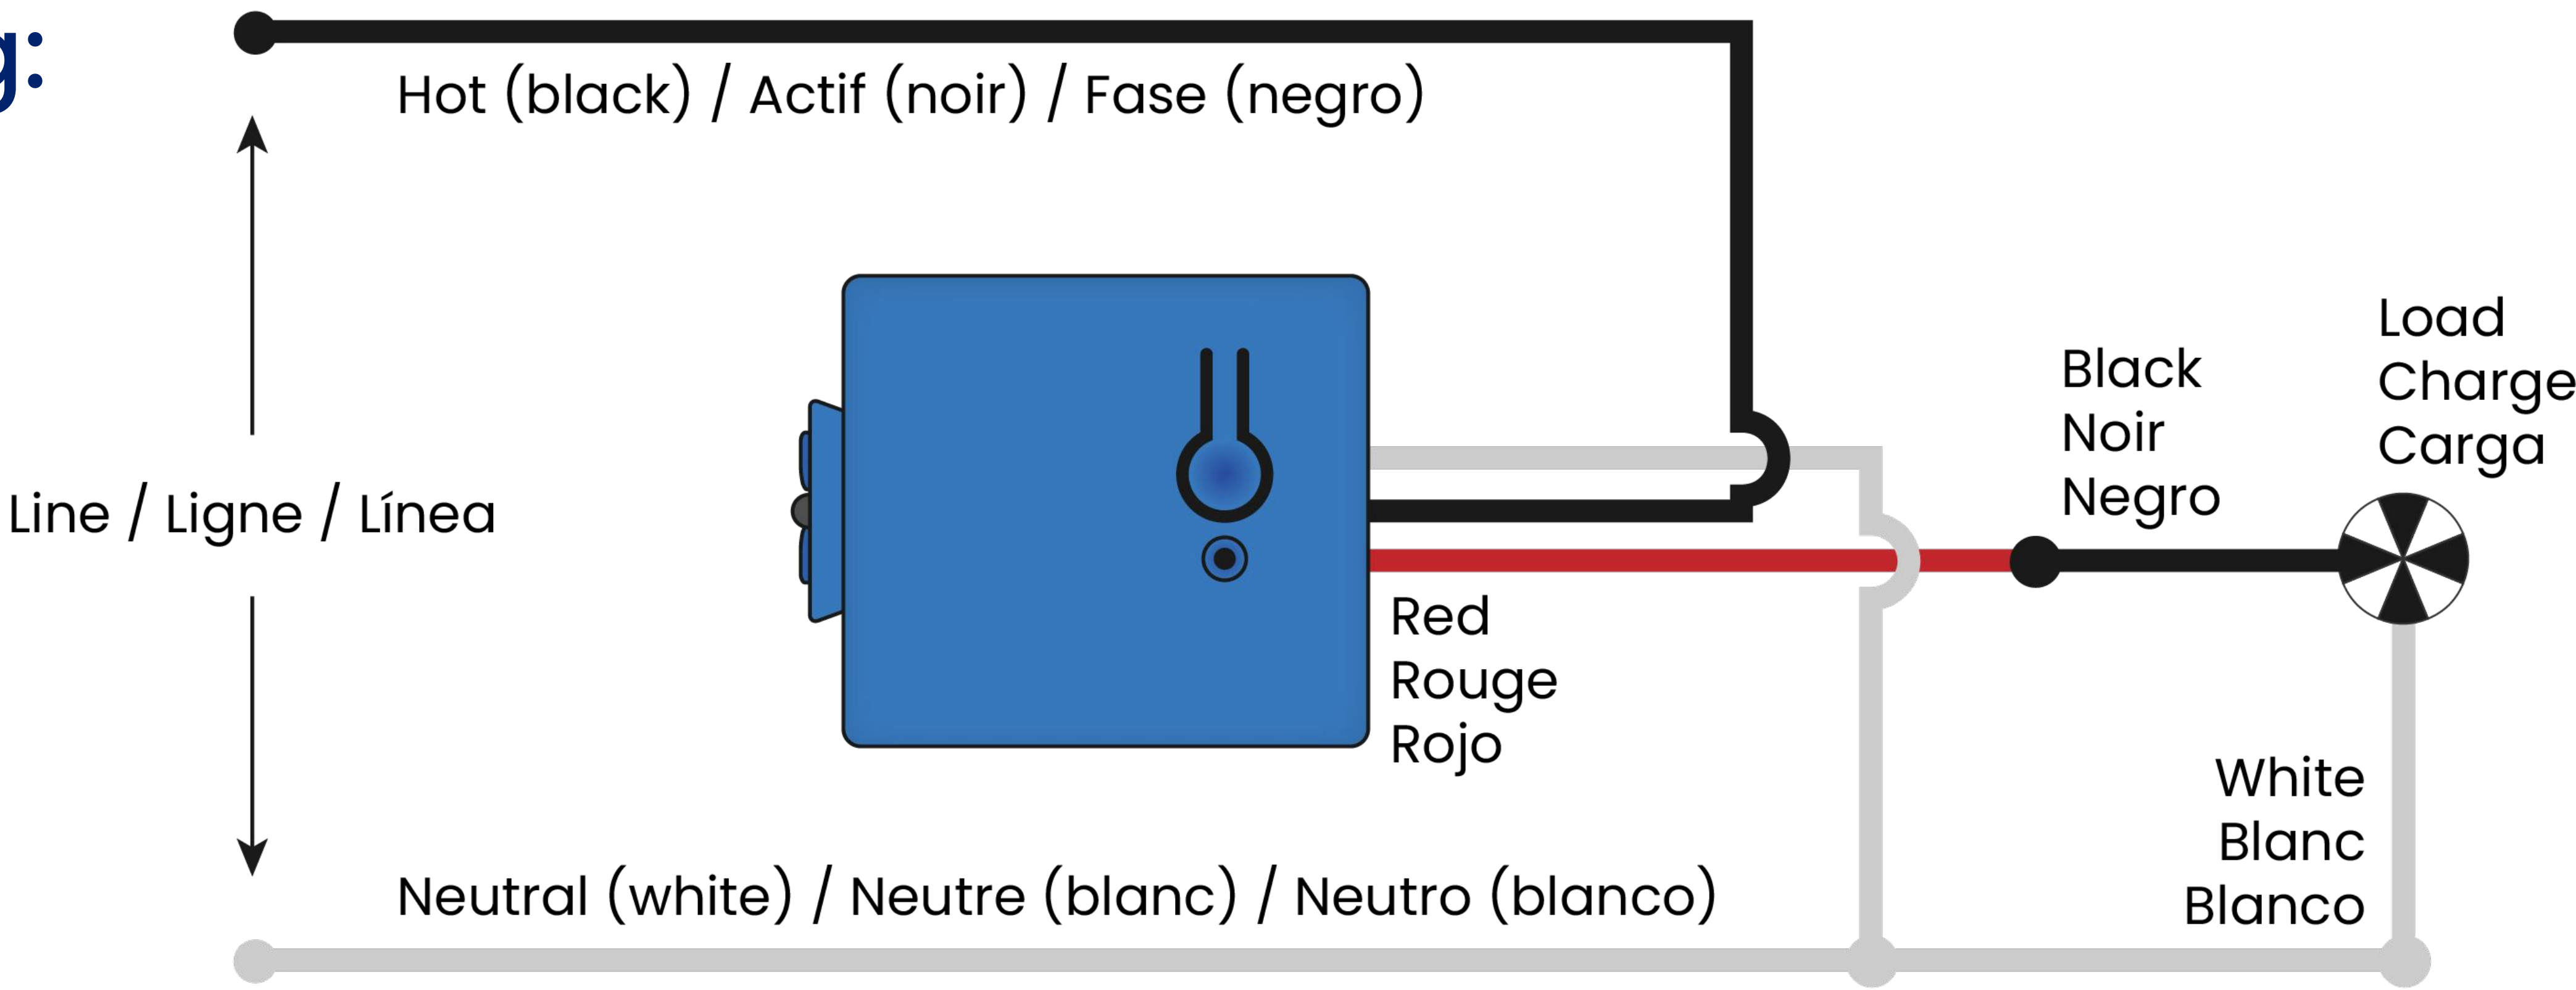

Certifications for GPC10 Controller:

Certified to CSA STD C22.2 #14
Conforms to UL 244A & 508
FCC ID: 2ADH9-G2CF IC ID: 12453A-G2CF
C/US ETL Listed 4010961



Manufacturer information:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Proudly manufactured in
Telephone: +1 (844)-553-8836
Email: info@levven.com
Website: www.levven.com



Description

Les contrôleurs GPC10 fonctionnent avec les interrupteurs sans fil Levven pour allumer et éteindre les lumières sans fil. Utilisez les appareils Levven partout dans votre maison ou votre entreprise, y compris dans les garages détachés, les pavillons de garde, les éclairages extérieurs, les granges et les bâtiments de stockage. Tout cela sans tirer de câble jusqu'à l'interrupteur.

Installation

Branchez l'alimentation et la charge au contrôleur, puis installez le contrôleur dans une boîte de jonction ou d'interrupteur. Associez un interrupteur Levven au contrôleur pour allumer et éteindre la charge. Pour des instructions plus détaillées, consultez le manuel de l'utilisateur.

Spécifications:

Entrée	85-250VAC, 0.1-10A, 50/60Hz
Interrupteurs appairés	Jusqu'à 10 interrupteurs
Portée sans fil	75 m / 250 ft
Fréquence radio	Bande des 900 MHz
Chiffrement	128-bit
Couleur	Bleu
Température de fonctionnement	-40°C à 50°C
Indice de protection	Usage intérieur uniquement

Dimensions physiques:


Longueur	1.8" (46mm)
Largeur	1.5" (38mm)
Profondeur	1.1" (29mm)

Capacités de charge:

10A résistif, 5A inductif (120V) (FP=0,4), 3,3A tungstène (120V), moteur 1/6 HP (120V) ou 1/2 HP (250V).




Incandescent
jusqu'à 3.3A (120V)

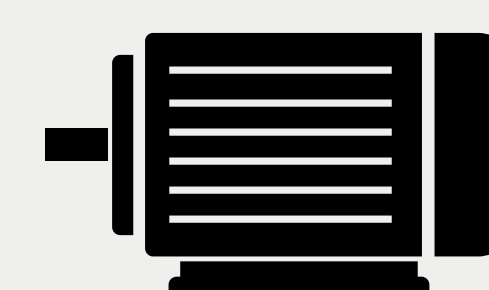

Moteur
1/6HP (120V) ou 1/2HP (250V)

Câblage:

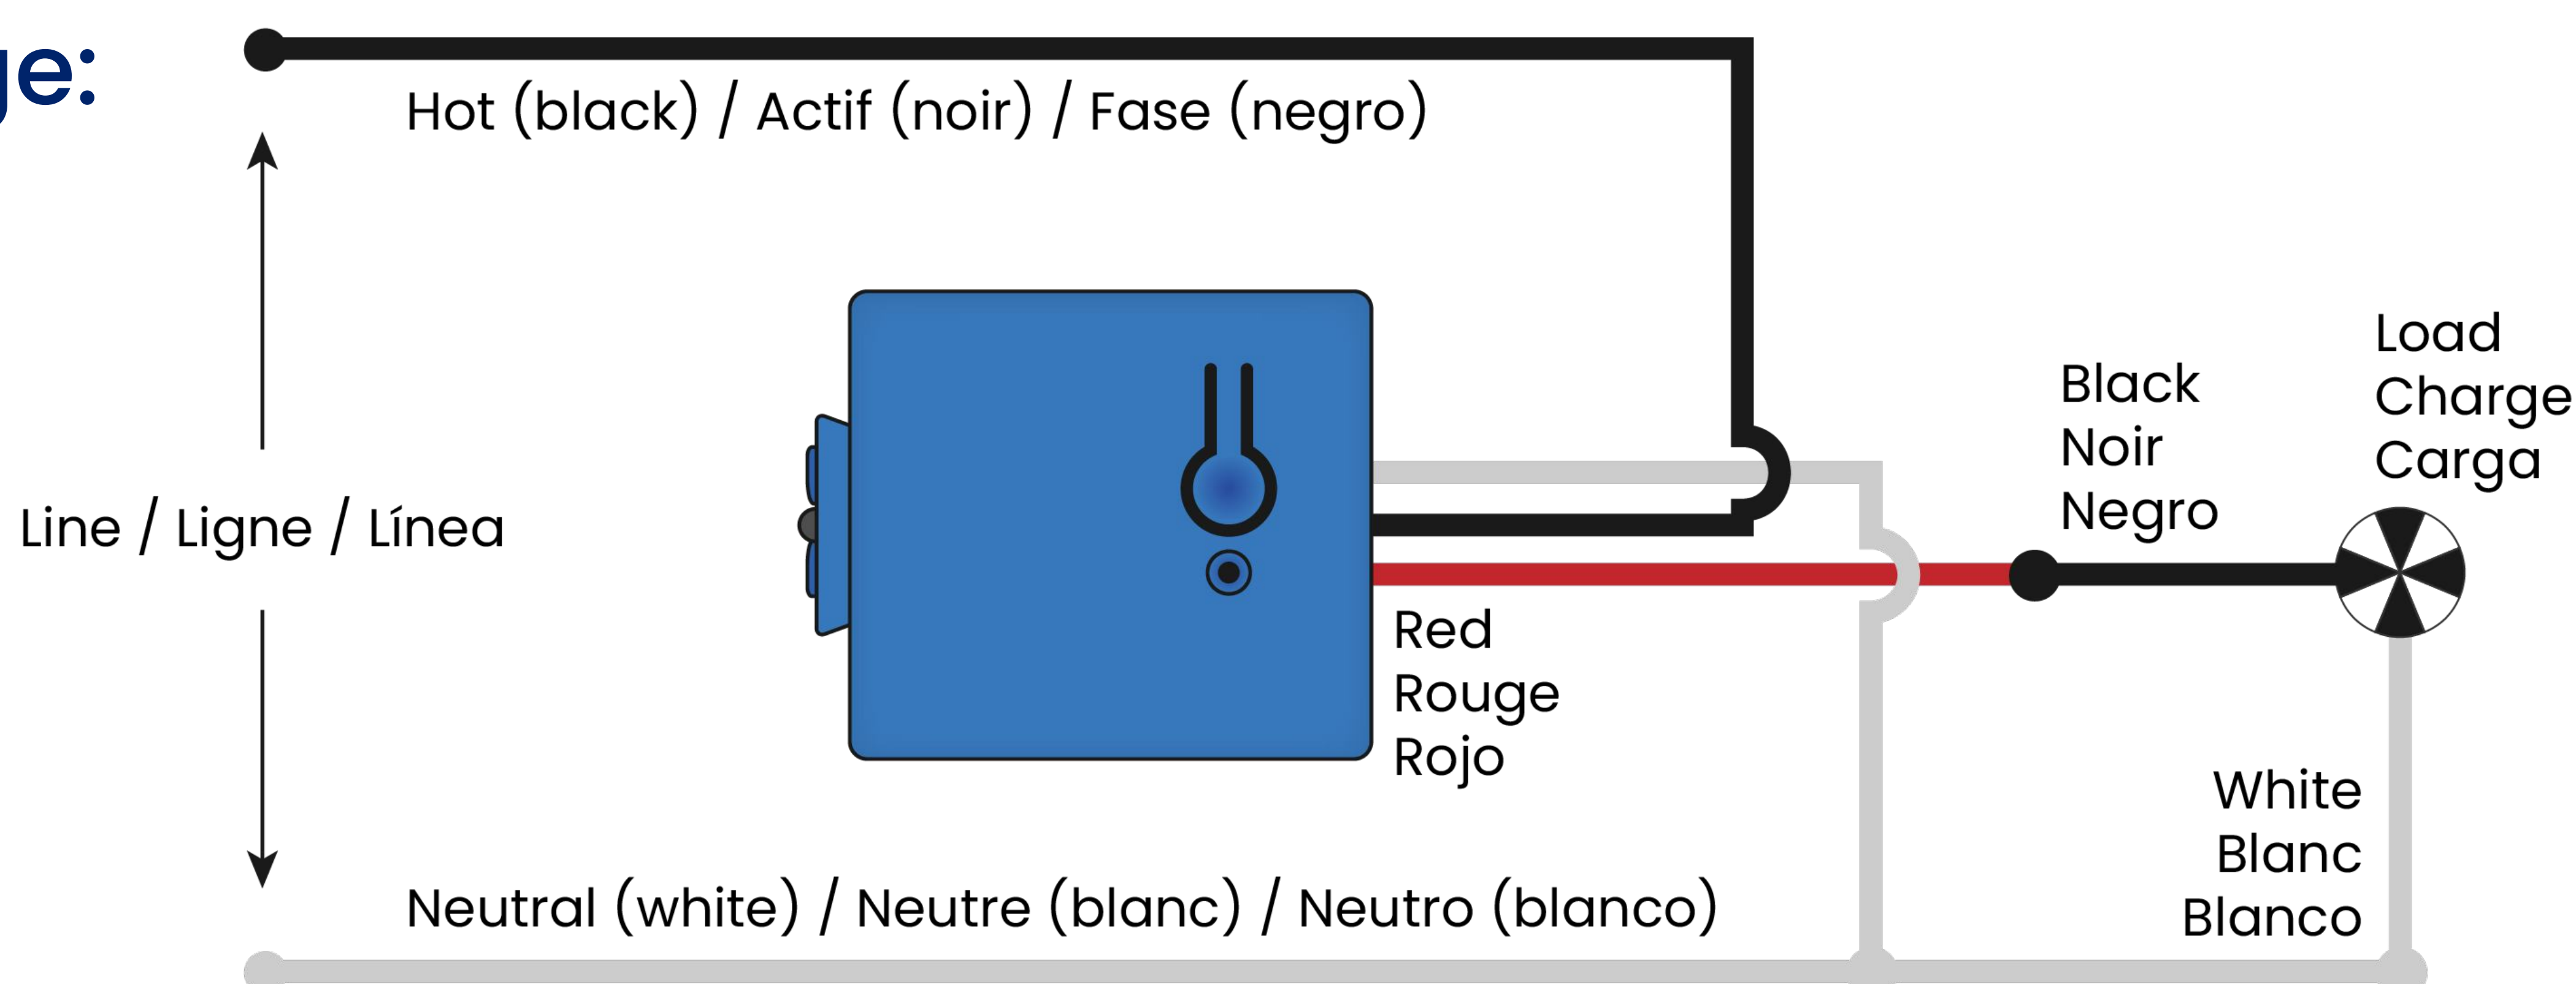

Certifications pour le contrôleur GPC10:

Certifié conforme à la norme CSA C22.2 #14
Conforme aux normes UL 244A et 508
ID FCC: 2ADH9-G2CF ID IC: 12453A-G2CF
Certifié ETL C/US, liste n° 4010961



Informations sur le fabricant:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Fièremment fabriqué au 
Téléphone: +1 (844)-553-8836
Courriel: info@levven.com
Site web: www.levven.com



Descripción

Los controladores GPC10 funcionan con los interruptores inalámbricos de Levven para encender y apagar las luces de forma inalámbrica. Utiliza los dispositivos Levven en cualquier lugar de tu hogar o negocio, incluyendo garajes independientes, casetas de vigilancia, luces exteriores, graneros y almacenes. Todo sin necesidad de tender cables hasta el interruptor.

Instalación

Conecta la alimentación y la carga al controlador, luego móntalo en una caja de empalme o de interruptor. Empareja un interruptor Levven para controlar la carga. Consulta el manual del usuario para más detalles.

Presupuesto:

Aporte	85-250VAC, 0.1-10A, 50/60Hz
Interruptores emparejados	Hasta 10 interruptores
Alcance inalámbrico	75 m / 250 pies
Radiofrecuencia	Banda de 900 MHz
Cifrado	128-bit
Color	Azul
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 50°C
Clasificación del gabinete	Solo uso en interiores

Dimensiones físicas:


Longitud	1.8" (46mm)
Ancho	1.5" (38mm)
Profundidad	1.1" (29mm)

Clasificaciones de carga:

Motor resistivo de 10A, inductivo de 5A (120V) (PF = 0,4), tungsteno de 3.3A (120 V), 1/6 HP (120V) o 1/2 HP (250V).




Incandescent
hasta 3.3A (120V)

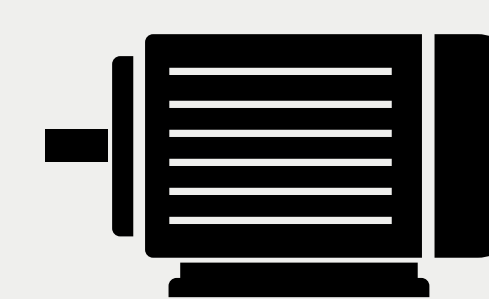

Motor
1/6 HP (120V) o 1/2 HP (250V)

Alambrado:

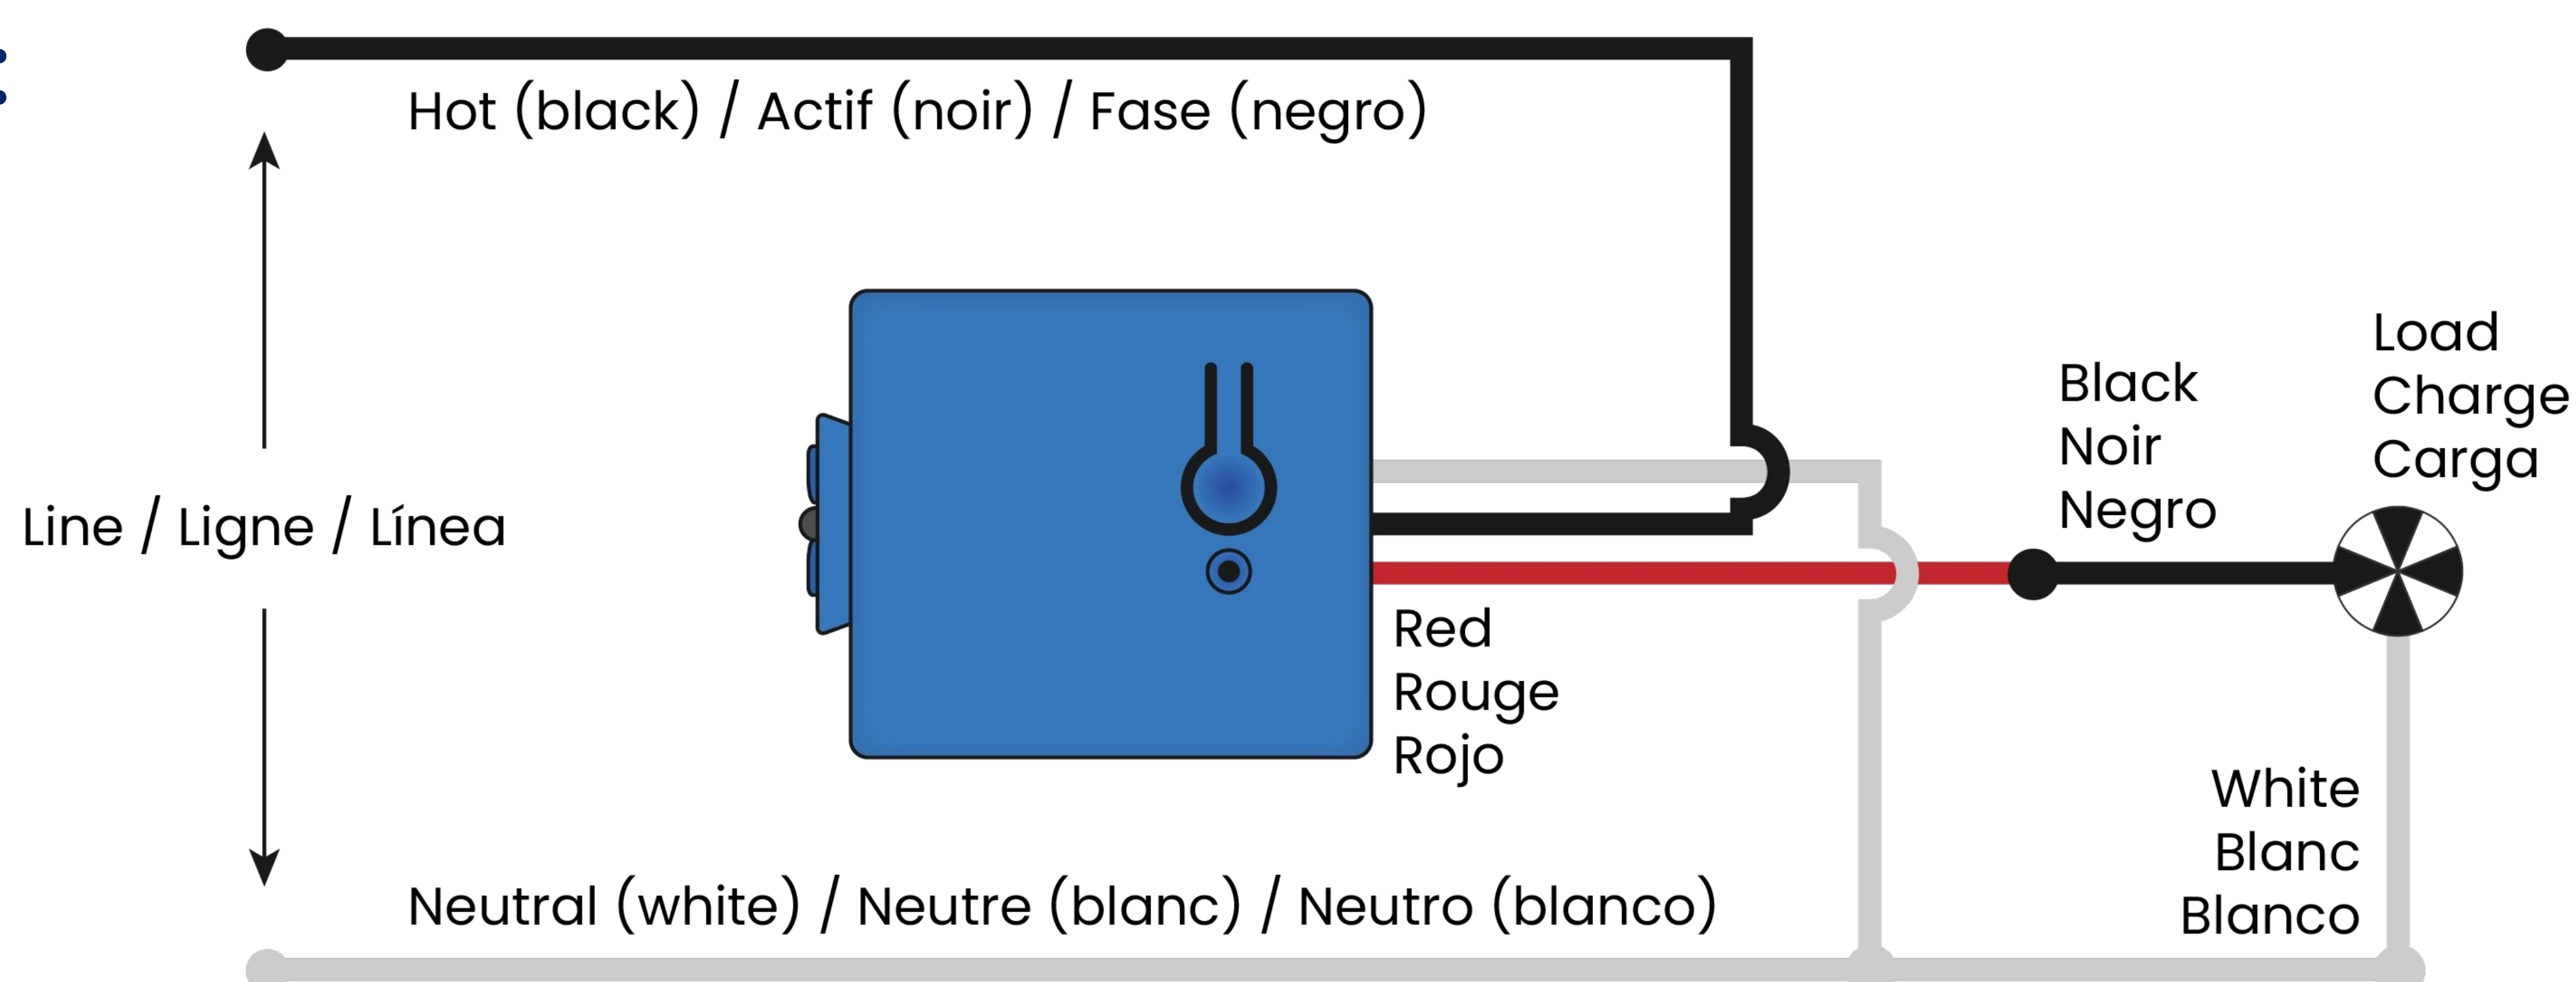

Certificaciones para el controlador GPC10:

Certificado según CSA STD C22.2 n.º 14
Cumple con UL 244A y 508
ID FCC: 2ADH9-G2CF ID IC: 12453A-G2CF
Listado ETL C/US 4010961



Información del fabricante:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canadá T6E 5J4

Fabricado con orgullo en
Teléfono: +1 (844)-553-8836
Correo electrónico: info@levven.com
Sitio web: www.levven.com