



Description

Levven Decorator-Style wireless switches transmit to controllers to wirelessly turn lights and devices on and off. Use Decorator-Style wireless switches anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, and storage buildings to control devices without running wire to an installed switch location.

Installation

Levven Decorator-Style wireless switches can be mounted onto any surface: brick, tile, drywall, concrete. Finish with any standard Decorator-Style cover plate. Additionally, the switch can be kept portable.


Specifications:

Wireless Range	75 m / 250 ft	Operating temp	-25°C to 50°C
Frequency	900 MHz band	Longevity	65+ years at 15 operations day.
Encryption	128-bit	Battery	CR2032 3V Coin Cell Battery
Color	White (W)	Battery life	8+ years
Cover plate	Plaque murale style décorateur standard	Environment	Indoor use only
Visual indicator	LED		


Physical dimensions:

Length	4.1" (105mm)
Width	1.4" (36mm)
Depth	0.4" (11.2mm)

Pairing:

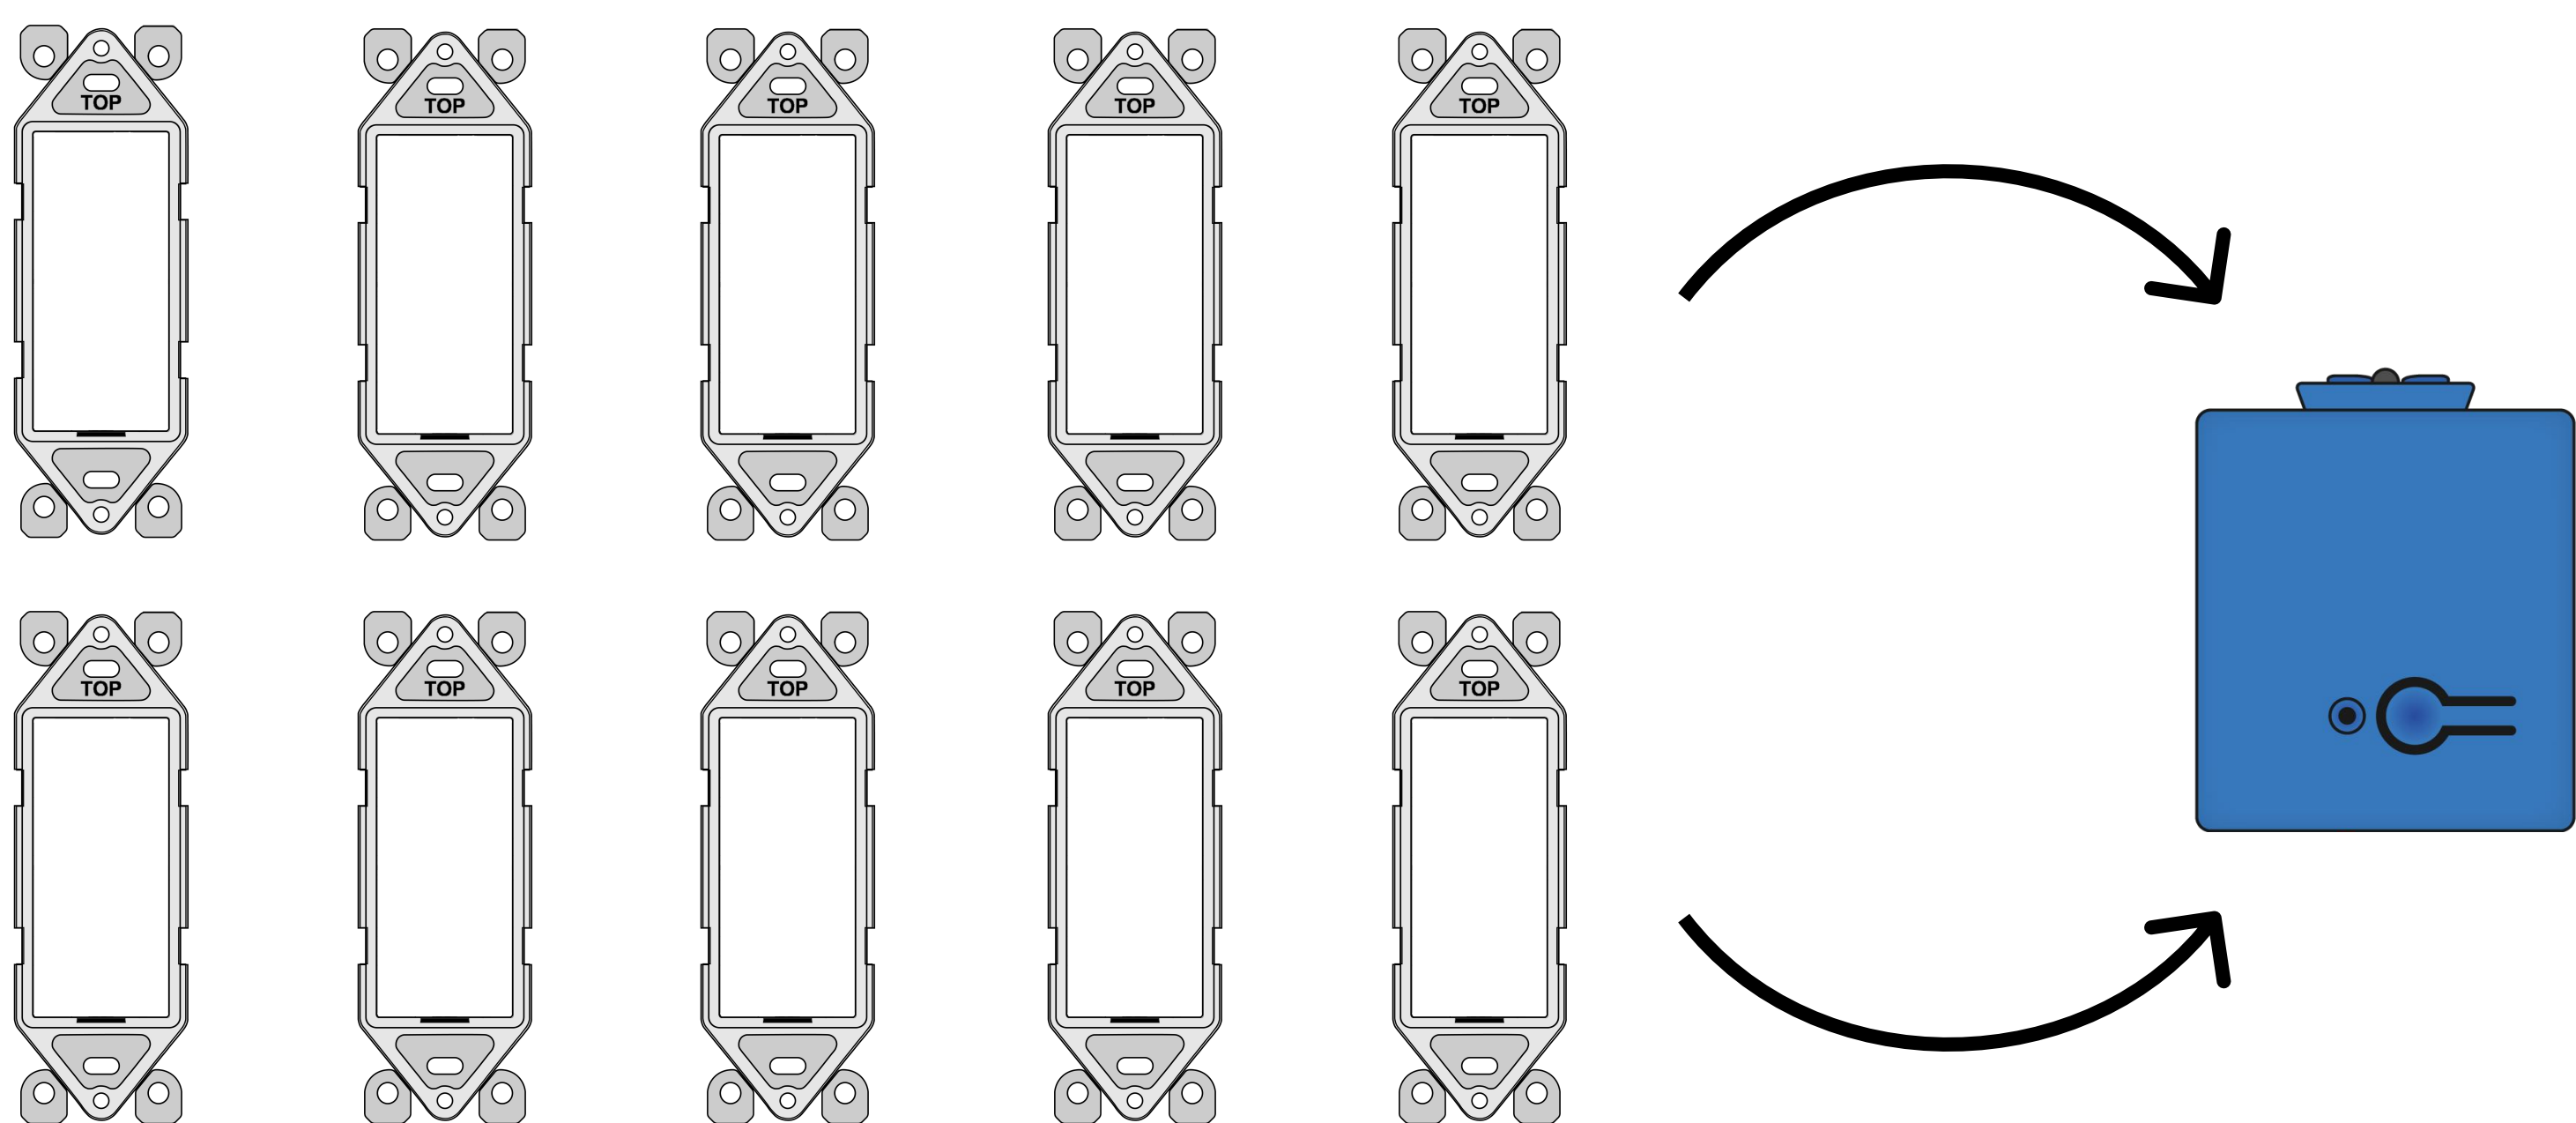

Levven controllers can be paired with up to 10 switches.

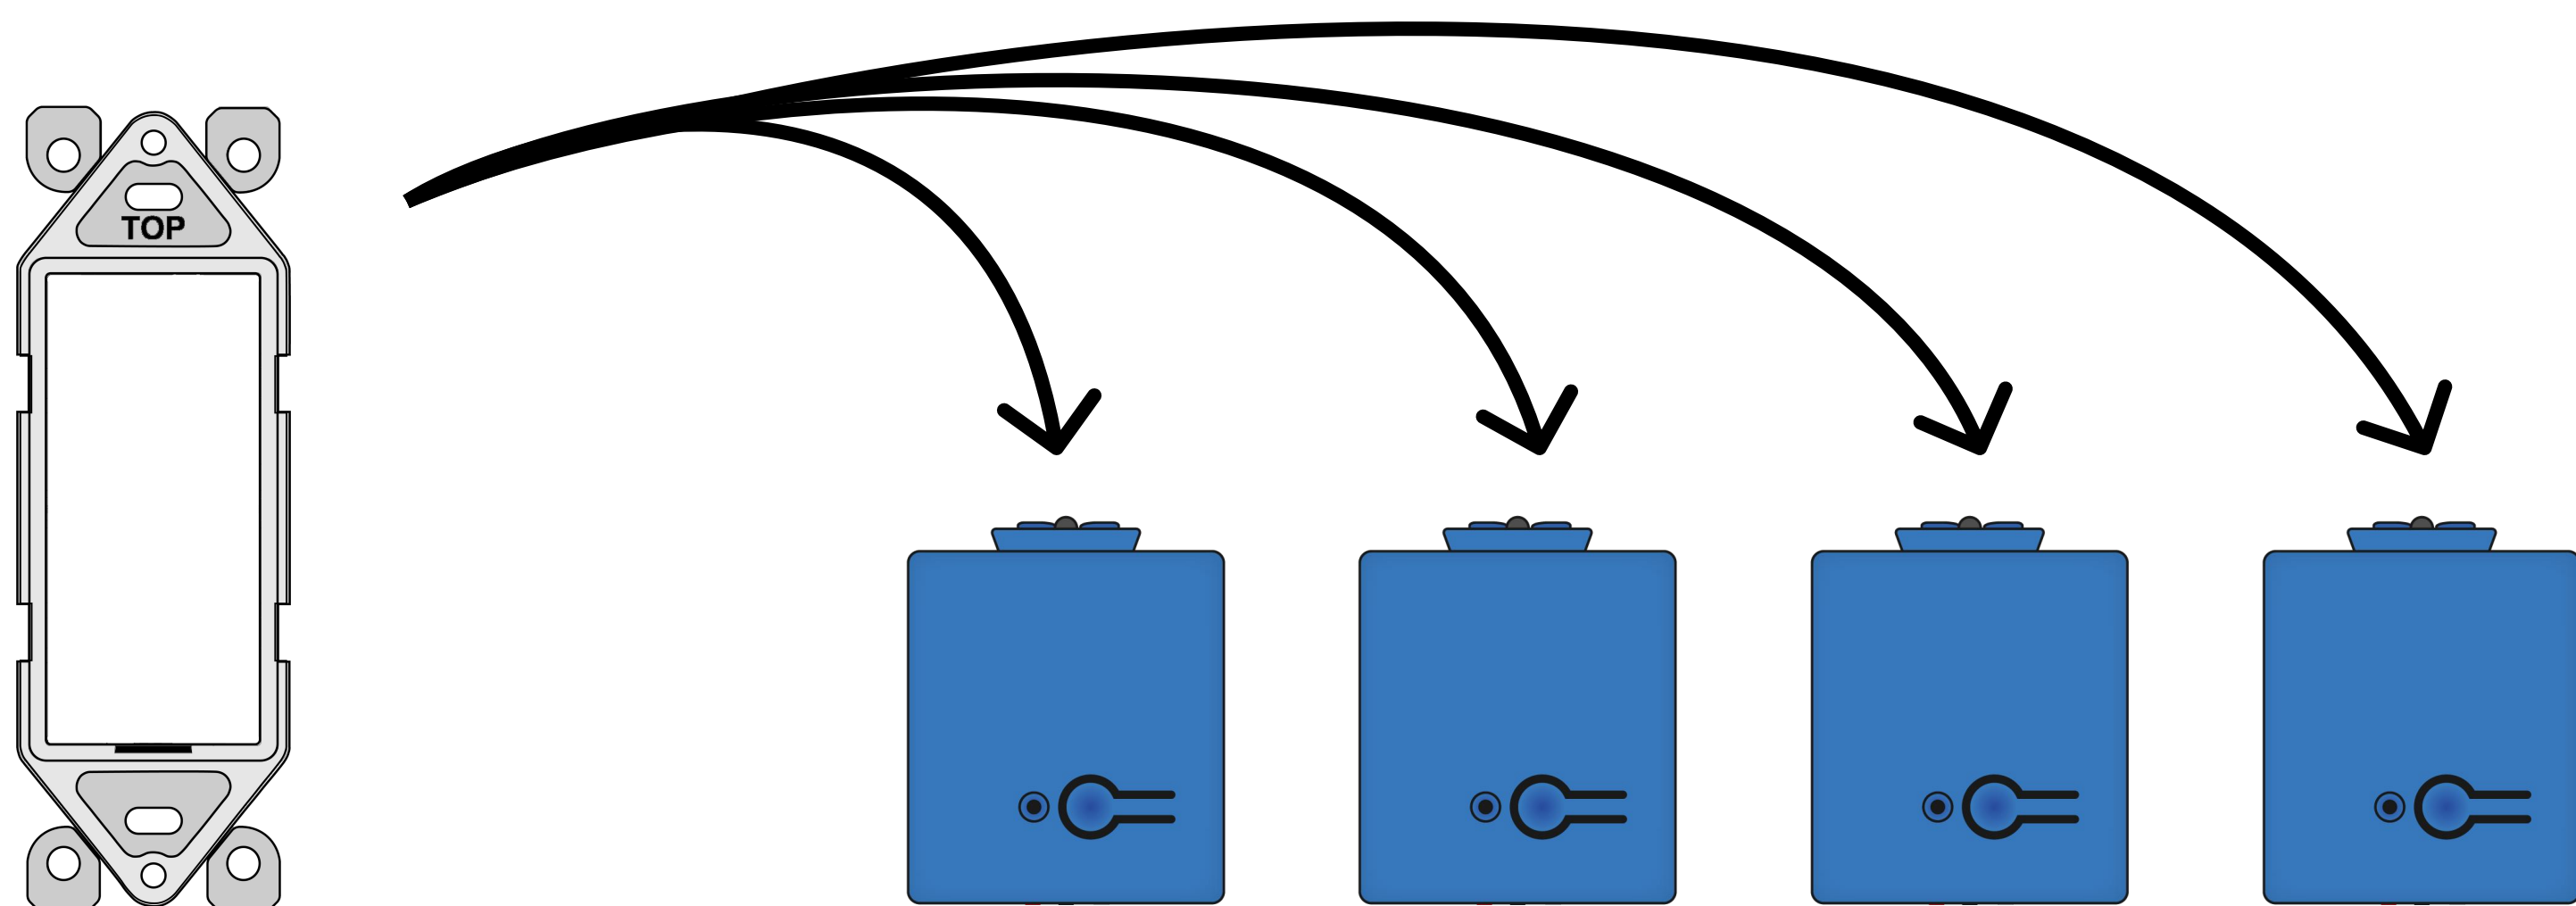

One switch may be paired with as many controllers as are within wireless range.



Description

Les interrupteurs sans fil style décorateur Levven transmettent aux contrôleurs pour allumer et éteindre lumières et appareils sans fil. Utilisez-les partout dans votre maison ou votre entreprise, y compris dans les garages détachés, pavillons de garde, éclairages extérieurs et bâtiments de stockage, pour contrôler les appareils sans tirer de câble jusqu'à l'interrupteur installé.

Installation

Les interrupteurs sans fil style décorateur Levven peuvent être installés sur toute surface : brique, carrelage, cloison sèche, béton. Terminez avec une plaque de recouvrement style décorateur standard. De plus, l'interrupteur peut rester portable.

Spécifications:


Portée sans fil	75 m / 250 ft
Fréquence	Bande des 900 MHz
Chiffrement	128-bit
Couleur	Blanc (W)
Plaque de recouvrement	Plaque murale compacte série Designer
Indicateur visuel	LED

Température de fonctionnement	-25°C à 50°C
Longévité	65+ ans à 15 opérations par jour
Batterie	Pile bouton CR2032 3V
Autonomie de la batterie	Plus de 8 ans
Environnement	Usage intérieur uniquement

Dimensions physiques:

Longueur	4.1" (105mm)
Largeur	1.4" (36mm)
Profondeur	0.4" (11.2mm)

Appairage:

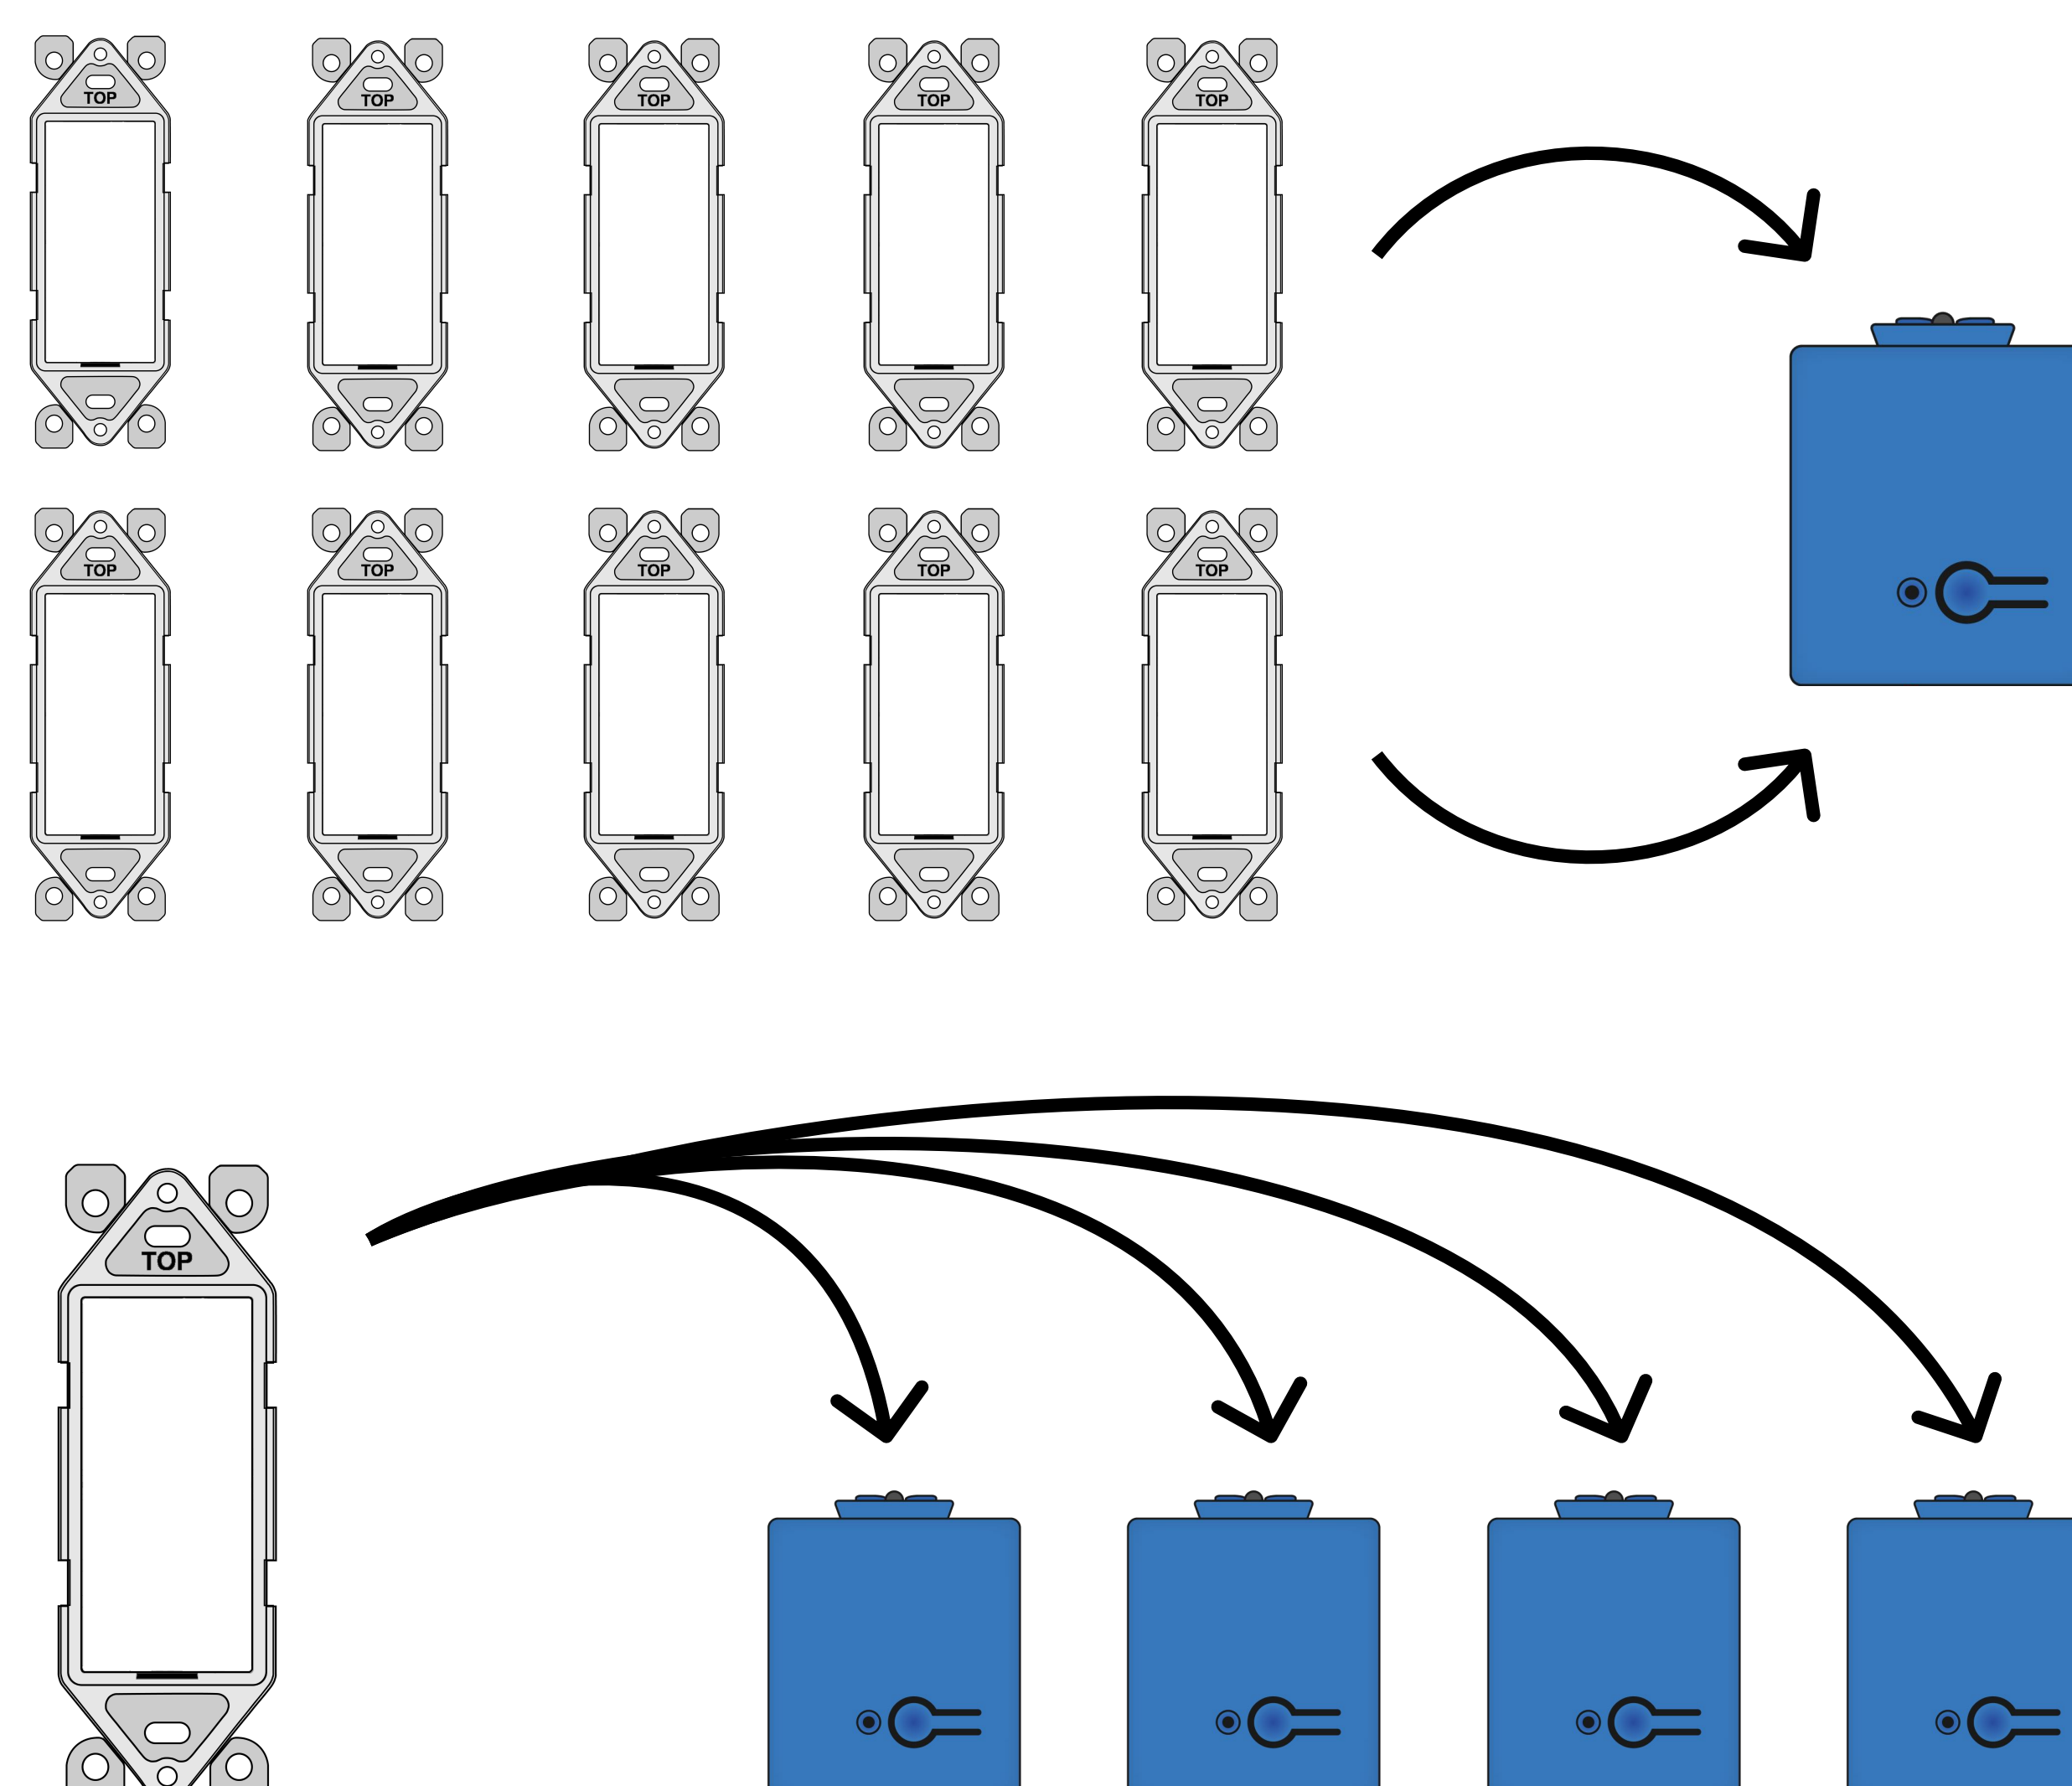

Les contrôleurs Levven peuvent être appairés avec jusqu'à 10 interrupteurs.

Un interrupteur peut être appairé avec autant de contrôleurs que la portée sans fil le permet.


Certifications pour le CSDW:

FCC ID: 2ADH9-CSX
IC ID: 12453A-CSX



Informations sur le fabricant:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Fièremment fabriqué au 
Téléphone: +1 (844)-553-8836
Courriel: info@levven.com
Site web: www.levven.com

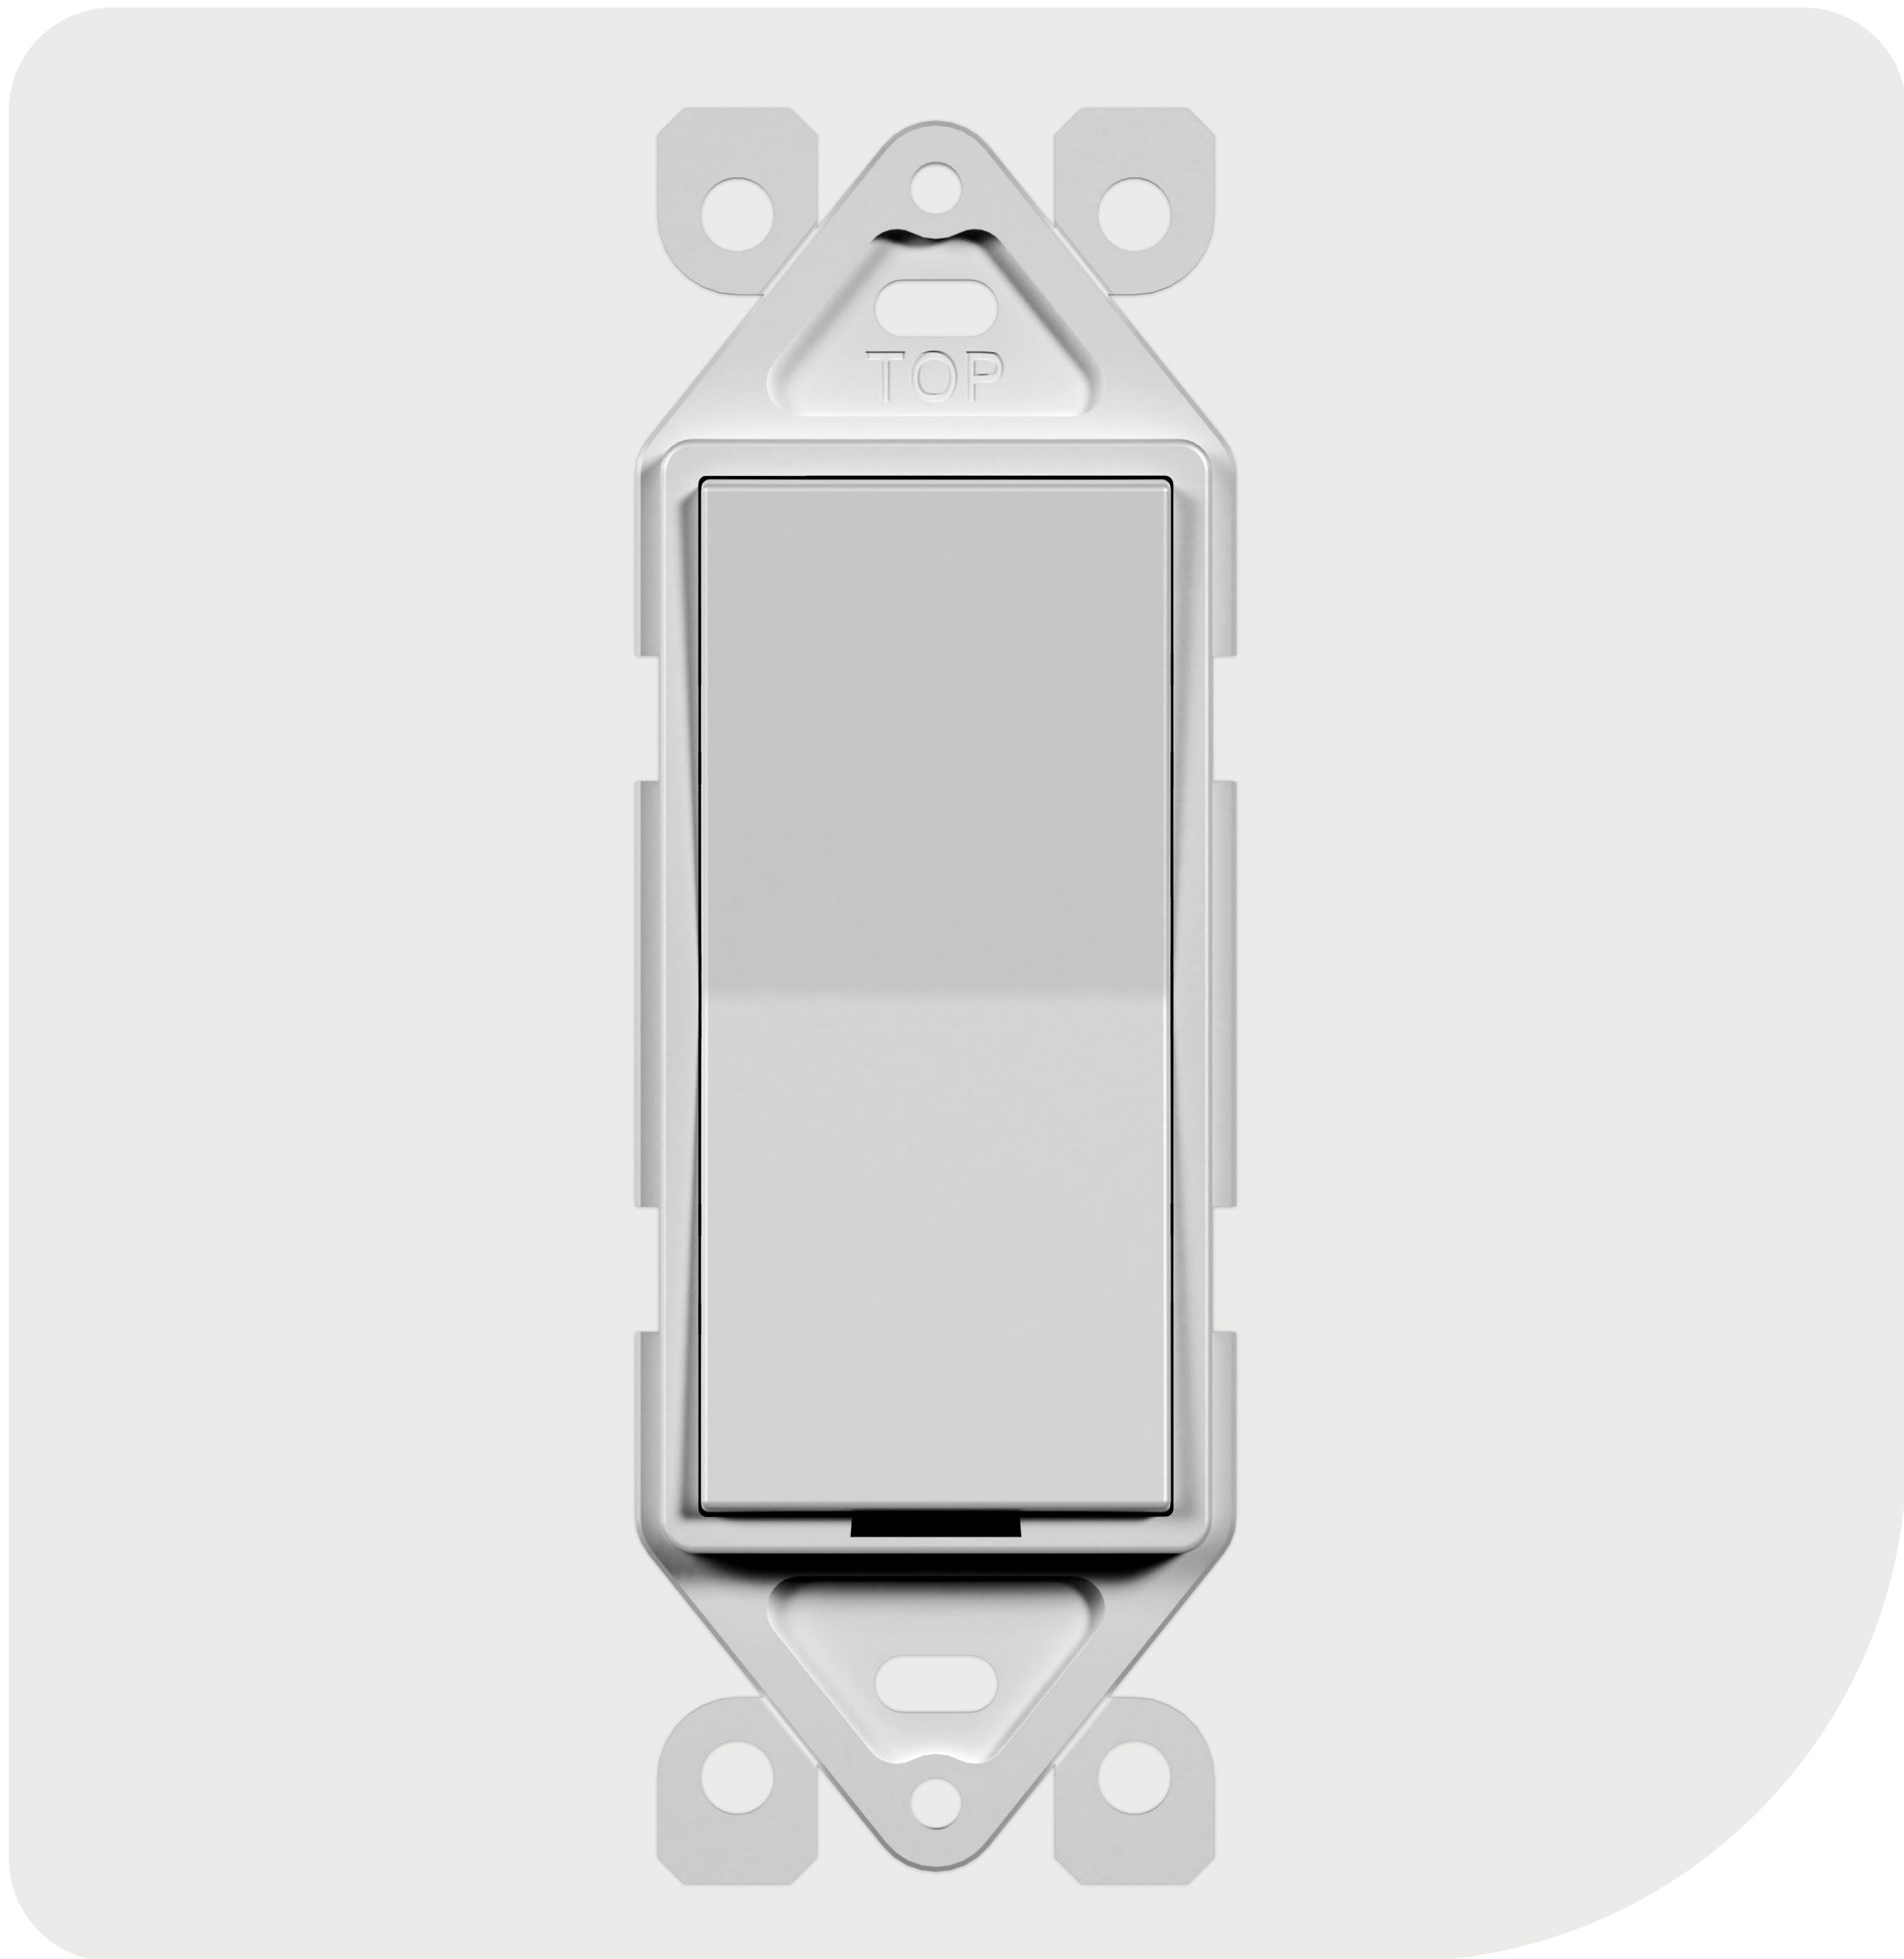

Descripción

Los interruptores inalámbricos Levven Decorator transmiten a los controladores para encender y apagar luces y dispositivos de forma inalámbrica. Úsalos en cualquier lugar de tu hogar o negocio, incluyendo garajes independientes, casetas de entrada, luces exteriores y almacenes, para controlar dispositivos sin necesidad de cablear la ubicación del interruptor.

Instalación

Los interruptores inalámbricos Levven de estilo Decorator se pueden instalar en cualquier superficie: ladrillo, azulejo, pladur o hormigón. Se pueden terminar con cualquier placa de cubierta estándar de estilo Decorator. Además, el interruptor se puede transportar.


Presupuesto:

Alcance inalámbrico	75 m / 250 pies	Temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C
Frecuencia	Banda de 900 MHz	Longevidad	65+ años a las 15 operaciones al día.
Cifrado	128-bit	Batería	Pila de botón CR2032 de 3V
Color	Blanco (W)	Duración de la batería	8+ años
Placa de cubierta	Placa de pared estándar estilo Decorator	Ambiente	Solo uso en interiores
Indicador visual	LED		

Dimensiones físicas:

Longitud	4.1" (105mm)
Ancho	1.4" (36mm)
Profundidad	0.4" (11.2mm)

Emparejamiento:

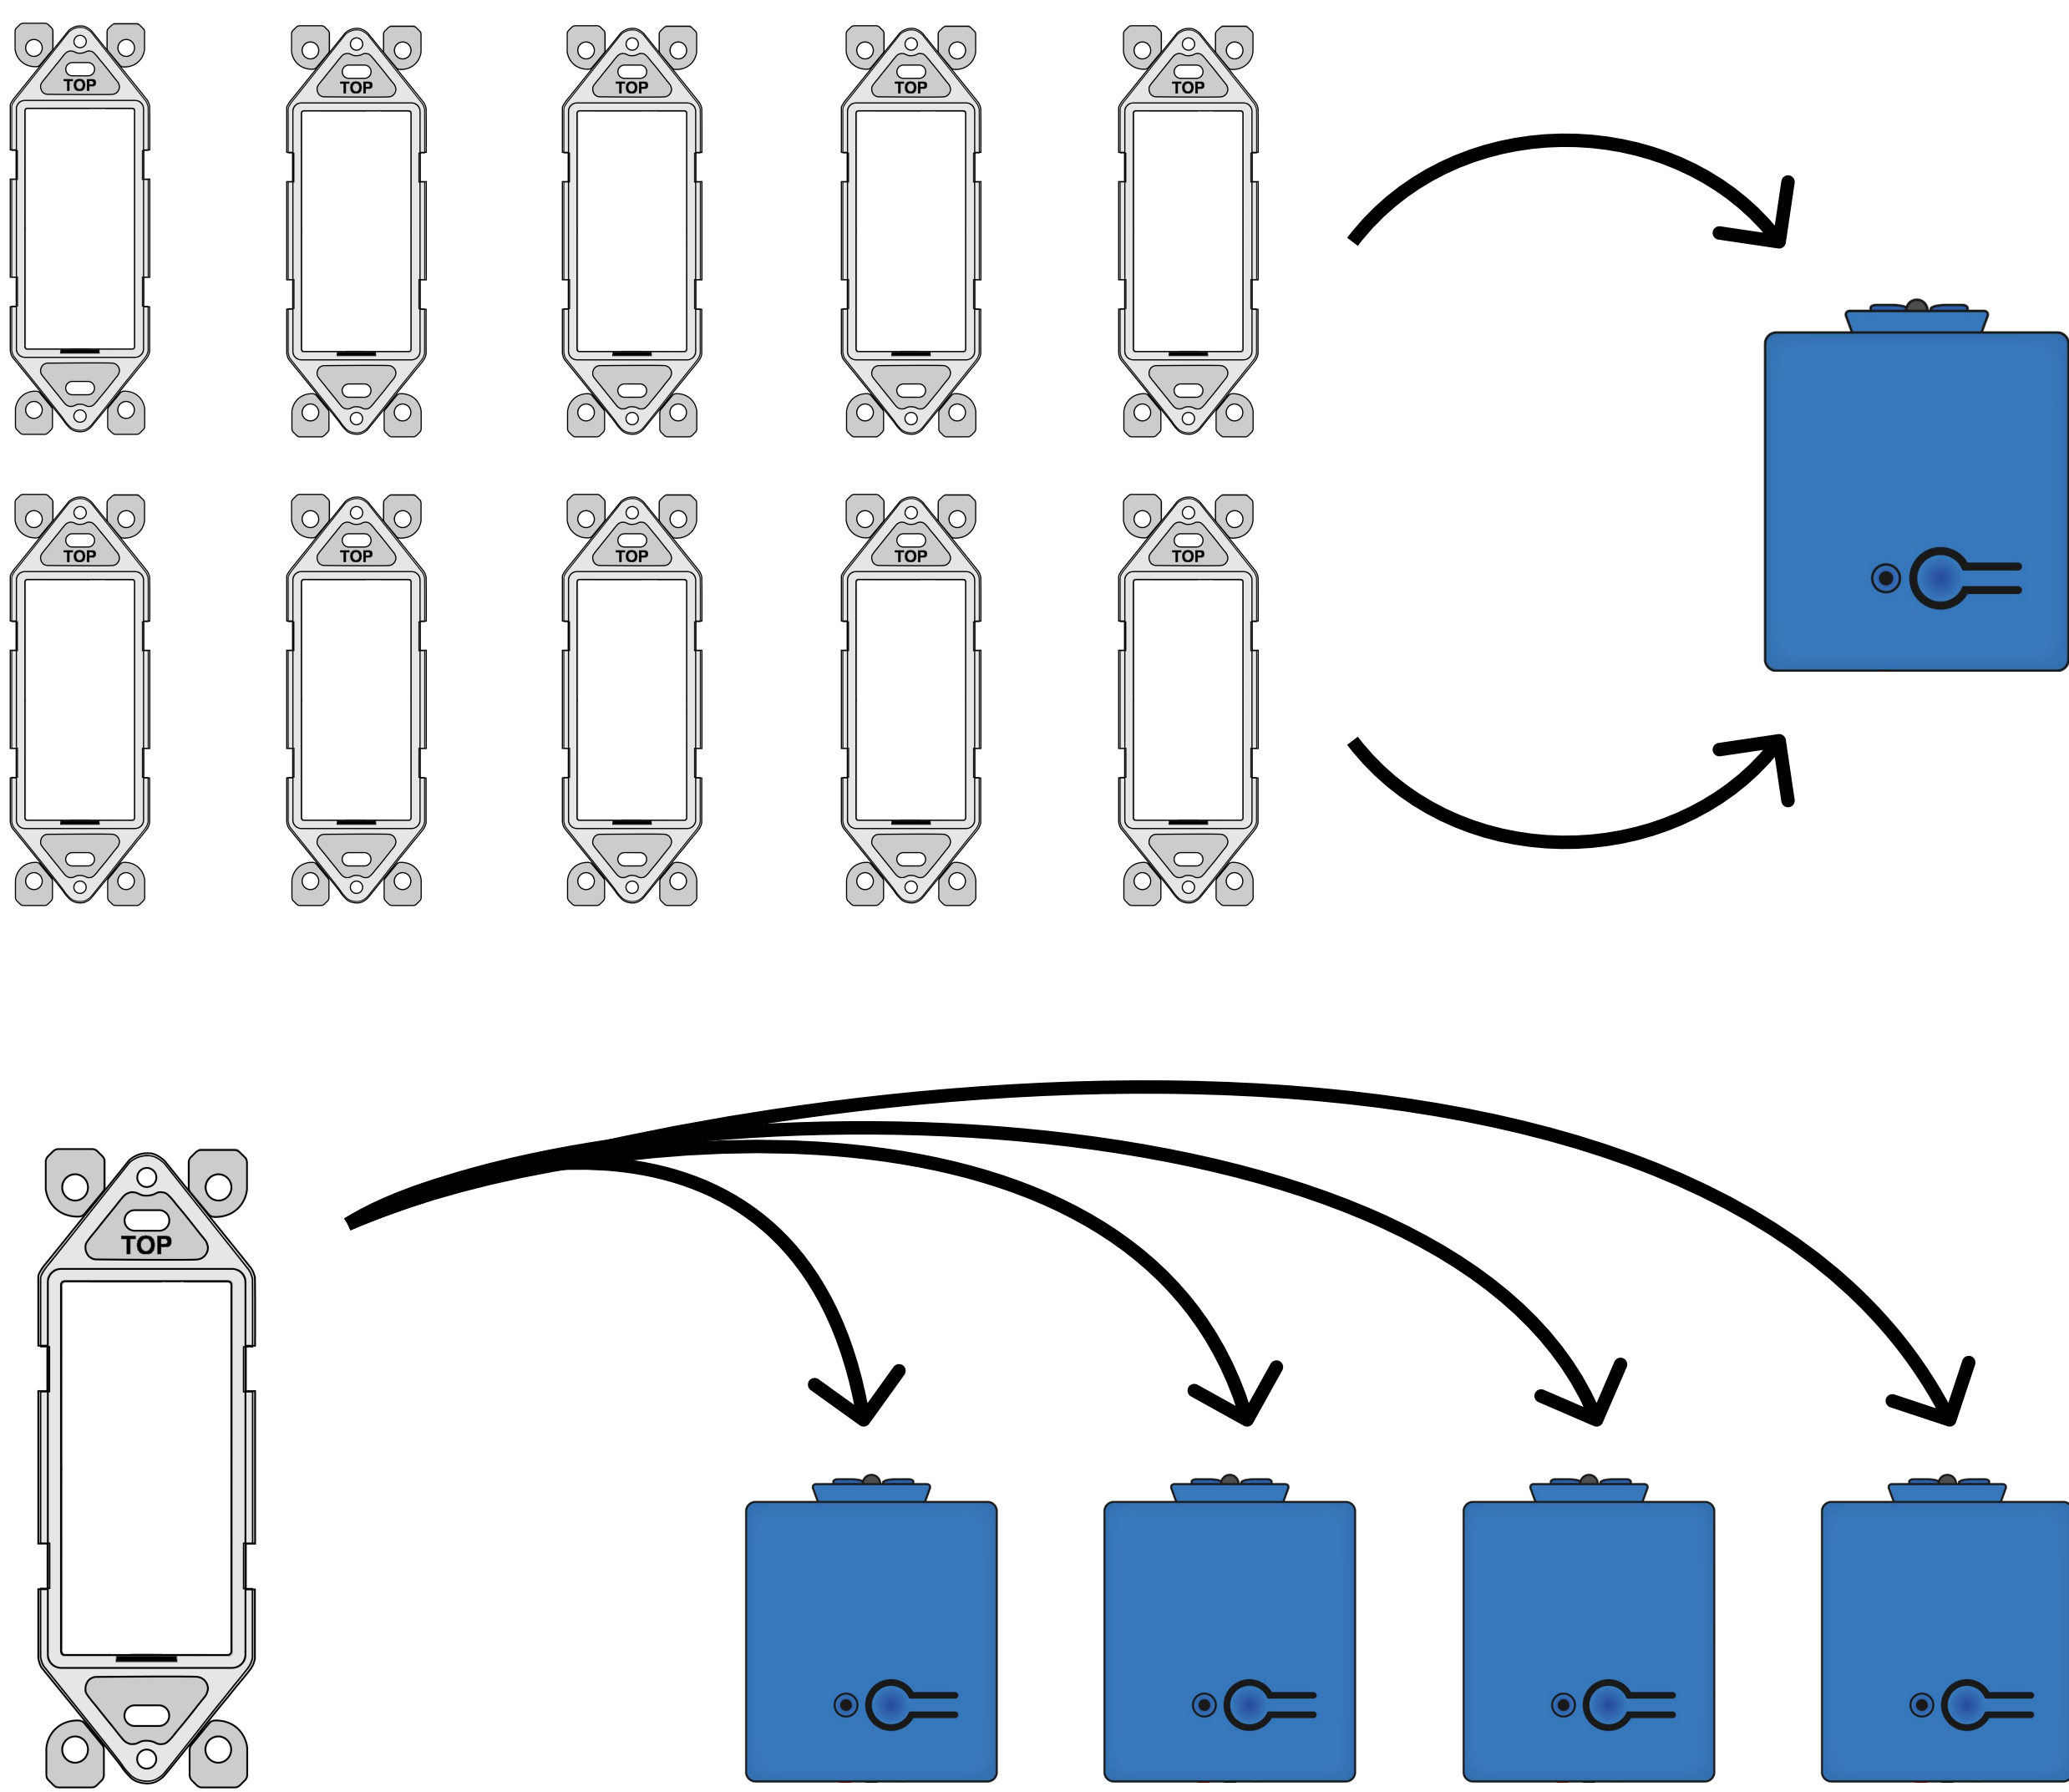

Los controladores Levven se pueden emparejar con hasta 10 interruptores.

Se puede emparejar un interruptor con tantos controladores como se encuentren dentro del alcance inalámbrico.