



Description

CP2-4-5 Controllers work with Levven wire-free switches to wirelessly turn lights on, off, and dim. Use Levven devices anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, barns, and storage buildings. All without running a wire to the switch.

Installation

Connect the power and the loads to the controller, then mount the controller in a junction or switch box. Pair a Levven switch with the controller to turn on, off, and dim the load. For more detailed instructions, check the user manual.

Specifications:

Input	85-120VAC, 0.1-3.5A, 60HZ	Color	Black
Paired Switches	Up to 10 Switches / output	Operating temp	-40°C to 45°C
Wireless Range	300 m / 1000 ft	Enclosure rating	Indoor use only
Radio Frequency	900 MHz Band	Encryption	128-bit


Physical dimensions:

Length	1.79" (45.5mm)
Width	1.96" (50mm)
Depth	0.93" (23.5mm)

On/Off Load (Yellow) rating:

Yellow Load: Max 2A Resistive, 2A General Purpose, 2A Incandescent/Tungsten, 0.8A Motor.

 Incandescent
up to 240W

 Fan
up to 0.8A

On/Off, Dimmer Load (Red) rating:

Red Load: Max 1.5A Resistive, 1.5A Incandescent/Tungsten, 1.5A Electronic Ballast. 1.5A General Purpose


 Incandescent
up to 180W

 CFL
up to 180W

 LED
up to 180W

IMPORTANT: Use On/Off mode IF light is non-dimmable.

Wiring:

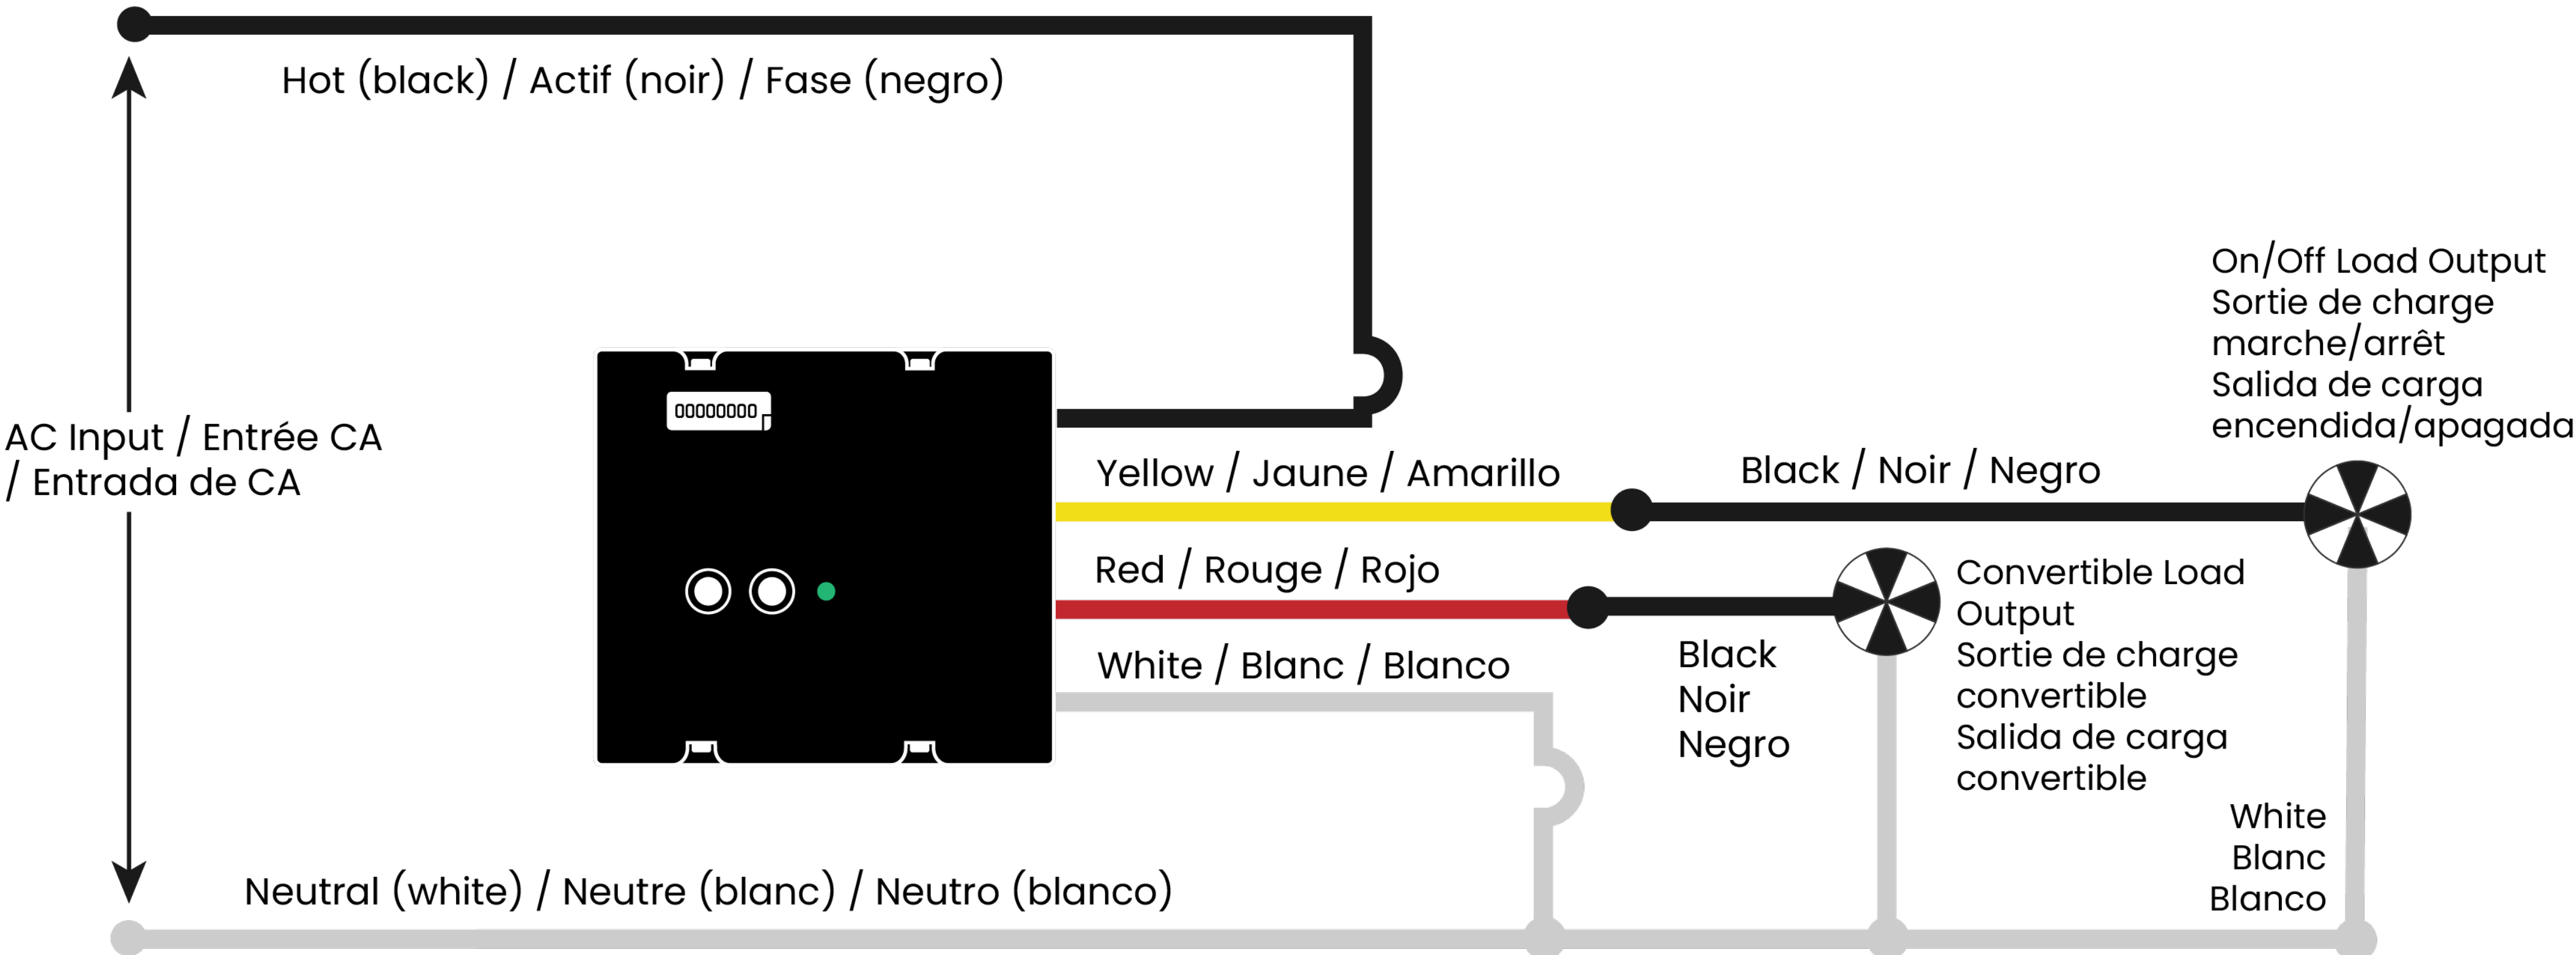

Certifications for CP2-4-5 Controller:

Certified to CSA STD E60730-1
Conforms to UL STD 60730-1
FCC ID: 2ADH9-CP245 IC ID: 12453A-CP245



Manufacturer information:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Proudly manufactured in 
Telephone: +1 (844)-553-8836
Email: info@levven.com
Website: www.levven.com



Description

Les contrôleurs CP2-4-5 fonctionnent avec les interrupteurs sans fil Levven pour allumer, éteindre et graduer les lumières sans fil. Utilisez les appareils Levven partout dans votre maison ou votre entreprise, y compris dans les garages détachés, pavillons de garde, éclairages extérieurs, granges et bâtiments de stockage. Tout cela sans tirer de câble jusqu'à l'interrupteur.

Installation

Branchez l'alimentation et les charges au contrôleur, puis installez-le dans une boîte de jonction ou d'interrupteur. Associez un interrupteur Levven au contrôleur pour allumer, éteindre et graduer la charge. Pour des instructions plus détaillées, consultez le manuel de l'utilisateur.

Spécifications:

Entrée	85-120VAC, 0.1~3.5A, 60HZ
Interrupteurs appairés	Jusqu'à 10 interrupteurs
Portée sans fil	300 m / 1000 ft
Fréquence radio	Bande des 900 MHz

Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-40°C to 45°C
Indice de protection	Usage intérieur uniquement
Chiffrement	128-bit

Dimensions physiques:

Longueur	1.79" (45.5mm)
Largeur	1.96" (50mm)
Profondeur	0.93" (23.5mm)

Puissance de charge Marche/Arrêt (Jaune):

Charge Jaune: max. 2A résistif, 2A usage général, 2A incandescent/tungstène, 0.8A moteur.

Incandescent jusqu'à 240W

Ventilateur jusqu'à 0.8A

Puissance de charge Marche/Arrêt, Gradateur (Rouge):

Charge Rouge: max. 1.5A résistif, 1.5A incandescent/tungstène, 1.5A ballast électronique, 1.5A usage général.


Incandescent jusqu'à 180W

CFL jusqu'à 180W

LED jusqu'à 180W

IMPORTANT: Utilisez le mode Marche/Arrêt SI la lumière n'est pas gradable.

Câblage:

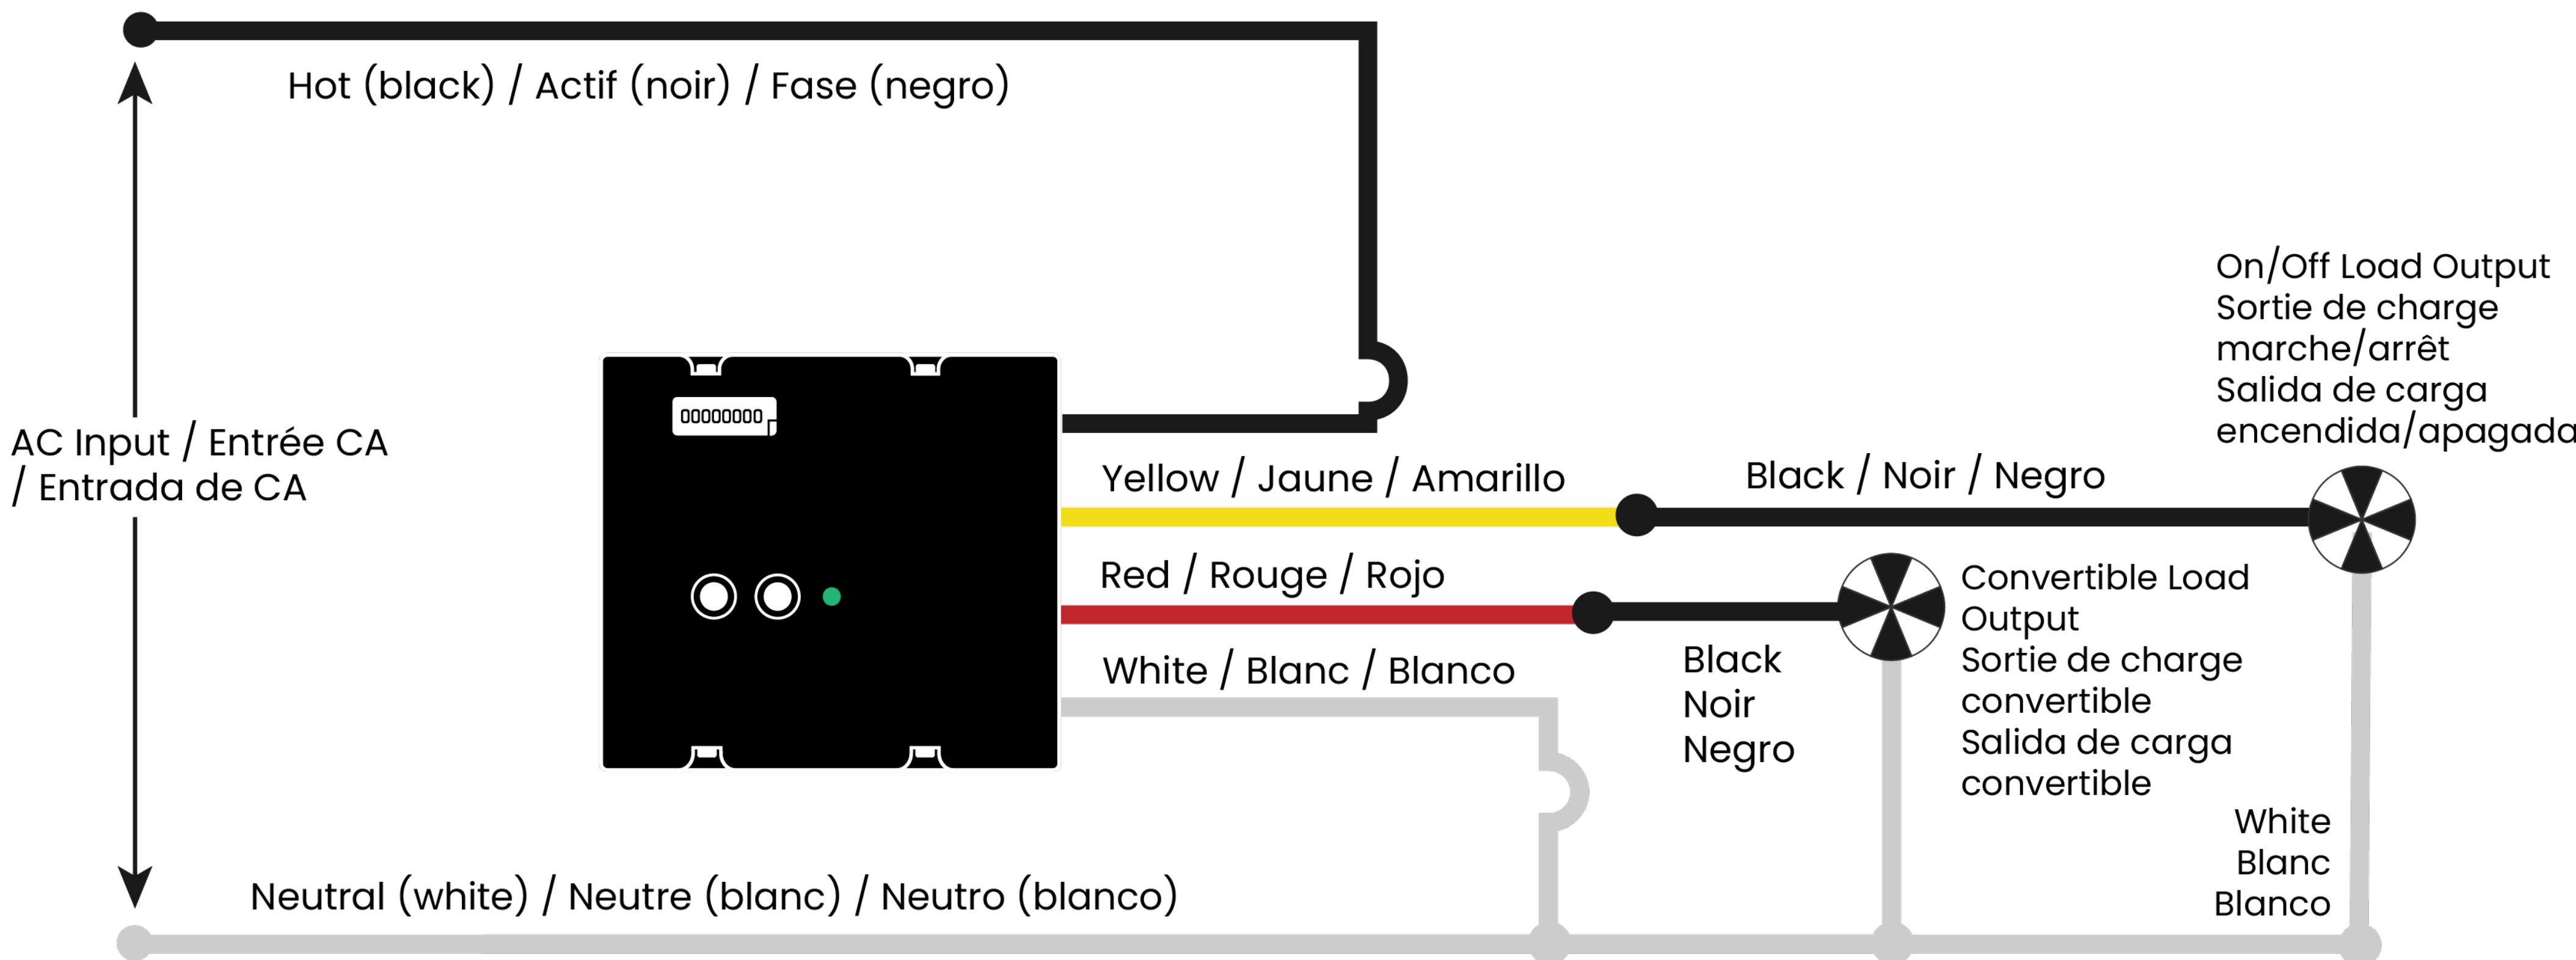

Certifications pour le contrôleur CP2-4-5:
Certifié conforme à la norme CSA E60730-1
Conforme à la norme UL 60730-1
FCC ID: 2ADH9-CP245 IC ID: 12453A-CP245



Informations sur le fabricant:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Fièrement fabriqué au
Téléphone: +1 (844)-553-8836
Courriel: info@levven.com
Site web: www.levven.com



Descripción

Los controladores CP2-4-5 funcionan con los interruptores inalámbricos Levven para encender, apagar y atenuar luces de forma inalámbrica. Use los dispositivos Levven en cualquier lugar de su hogar o negocio, incluidos garajes independientes, casetas, luces exteriores, graneros y almacenes, sin necesidad de cableado hasta el interruptor.

Instalación

Conecte la alimentación y las cargas al controlador y móntelo en una caja de conexiones o de interruptor. Empareje un interruptor Levven para encender, apagar y atenuar la carga. Consulte el manual para más detalles.

Presupuesto:

Aporte	85-120VAC, 0.1~3.5A, 60HZ
Interruptores emparejados	Hasta 10 interruptores
Alcance inalámbrico	300 m / 1000 pies
Fréquence radio	Banda de 900 MHz

Color	Negra
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 45°C
Clasificación del gabinete	Solo para uso en interiores
Cifrado	128-bit


Dimensions físicas:

Longitud	1.79" (45.5mm)
Ancho	1.96" (50mm)
Profundidad	0.93" (23.5mm)

Carga On/Off (Amarilla):

Carga Amarilla: máx. 2A resistiva, 2A uso general, 2A incandescente/tungsteno, 0.8A motor.

 Incandescente hasta 240W


 Ventilador hasta 0.8A

Carga On/Off y regulable (Roja):

Carga Roja: máx. 1.5A resistiva, 1.5A incandescente/tungsteno, 1.5A ballast electrónico, 1.5A uso general.


 Incandescente hasta 180W

 CFL hasta 180W

 LED hasta 180W

IMPORTANTE: Use el modo On/Off si la luz no es regulable.

Alambrado:

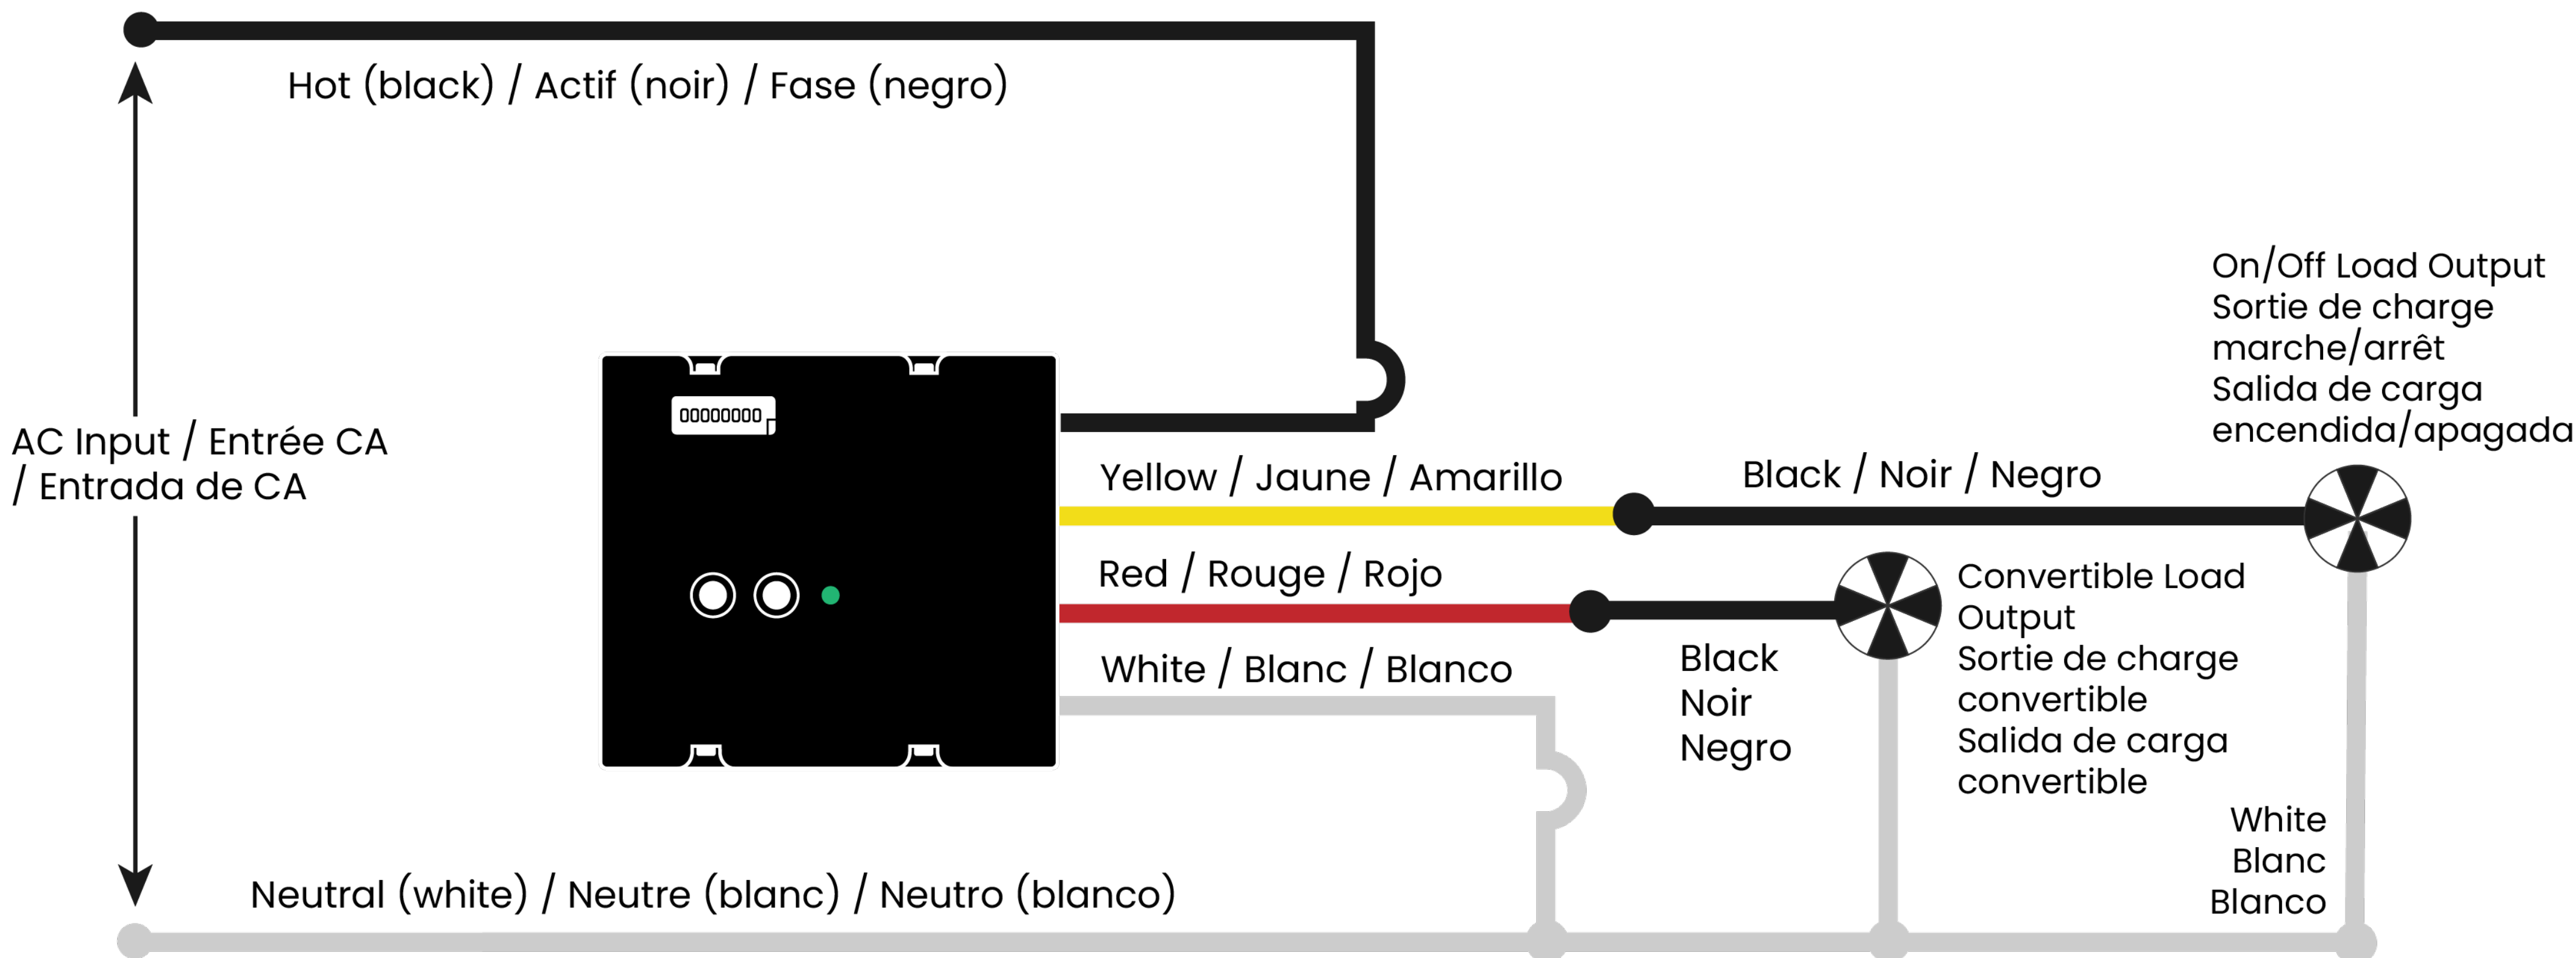

Certificaciones para el controlador CP2-4-5:
Certificado según la norma CSA E60730-1
Cumple con la norma UL 60730-1
ID FCC: 2ADH9-CP245 IC ID: 12453A-CP245



Información del fabricante:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canadá T6E 5J4

Fabricado con orgullo en 
Teléfono: +1 (844)-553-8836
Correo electrónico: info@levven.com
Sitio web: www.levven.com