



Description

Levven Quick-Mount wireless switches transmit to controllers to wirelessly turn lights and devices on and off. Use Levven Quick-Mount wireless switches anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, and storage buildings to control devices without running wire to an installed switch location.

Installation

Levven Quick-Mount wireless switches can be mounted onto any surface: brick, tile, drywall, concrete. Snap up to four CSQW switches together and finish with a screwless snap-on Designer Series cover plate. Additionally, the switch can be kept portable.


Specifications:

Wireless Range	75 m / 250 ft	Operating temp	-25°C to 50°C
Frequency	900 MHz band	Longevity	65+ years at 15 operations day.
Encryption	128-bit	Battery	CR2032 3V Coin Cell Battery
Color	White (W)	Battery life	8+ years
Cover plate	Designer series compact wall plate	Environment	Indoor use only
Visual indicator	LED		

Physical dimensions:

Length	3.5" (89mm)
Width	1.3" (33mm)
Depth	0.5" (12mm)

Pairing:

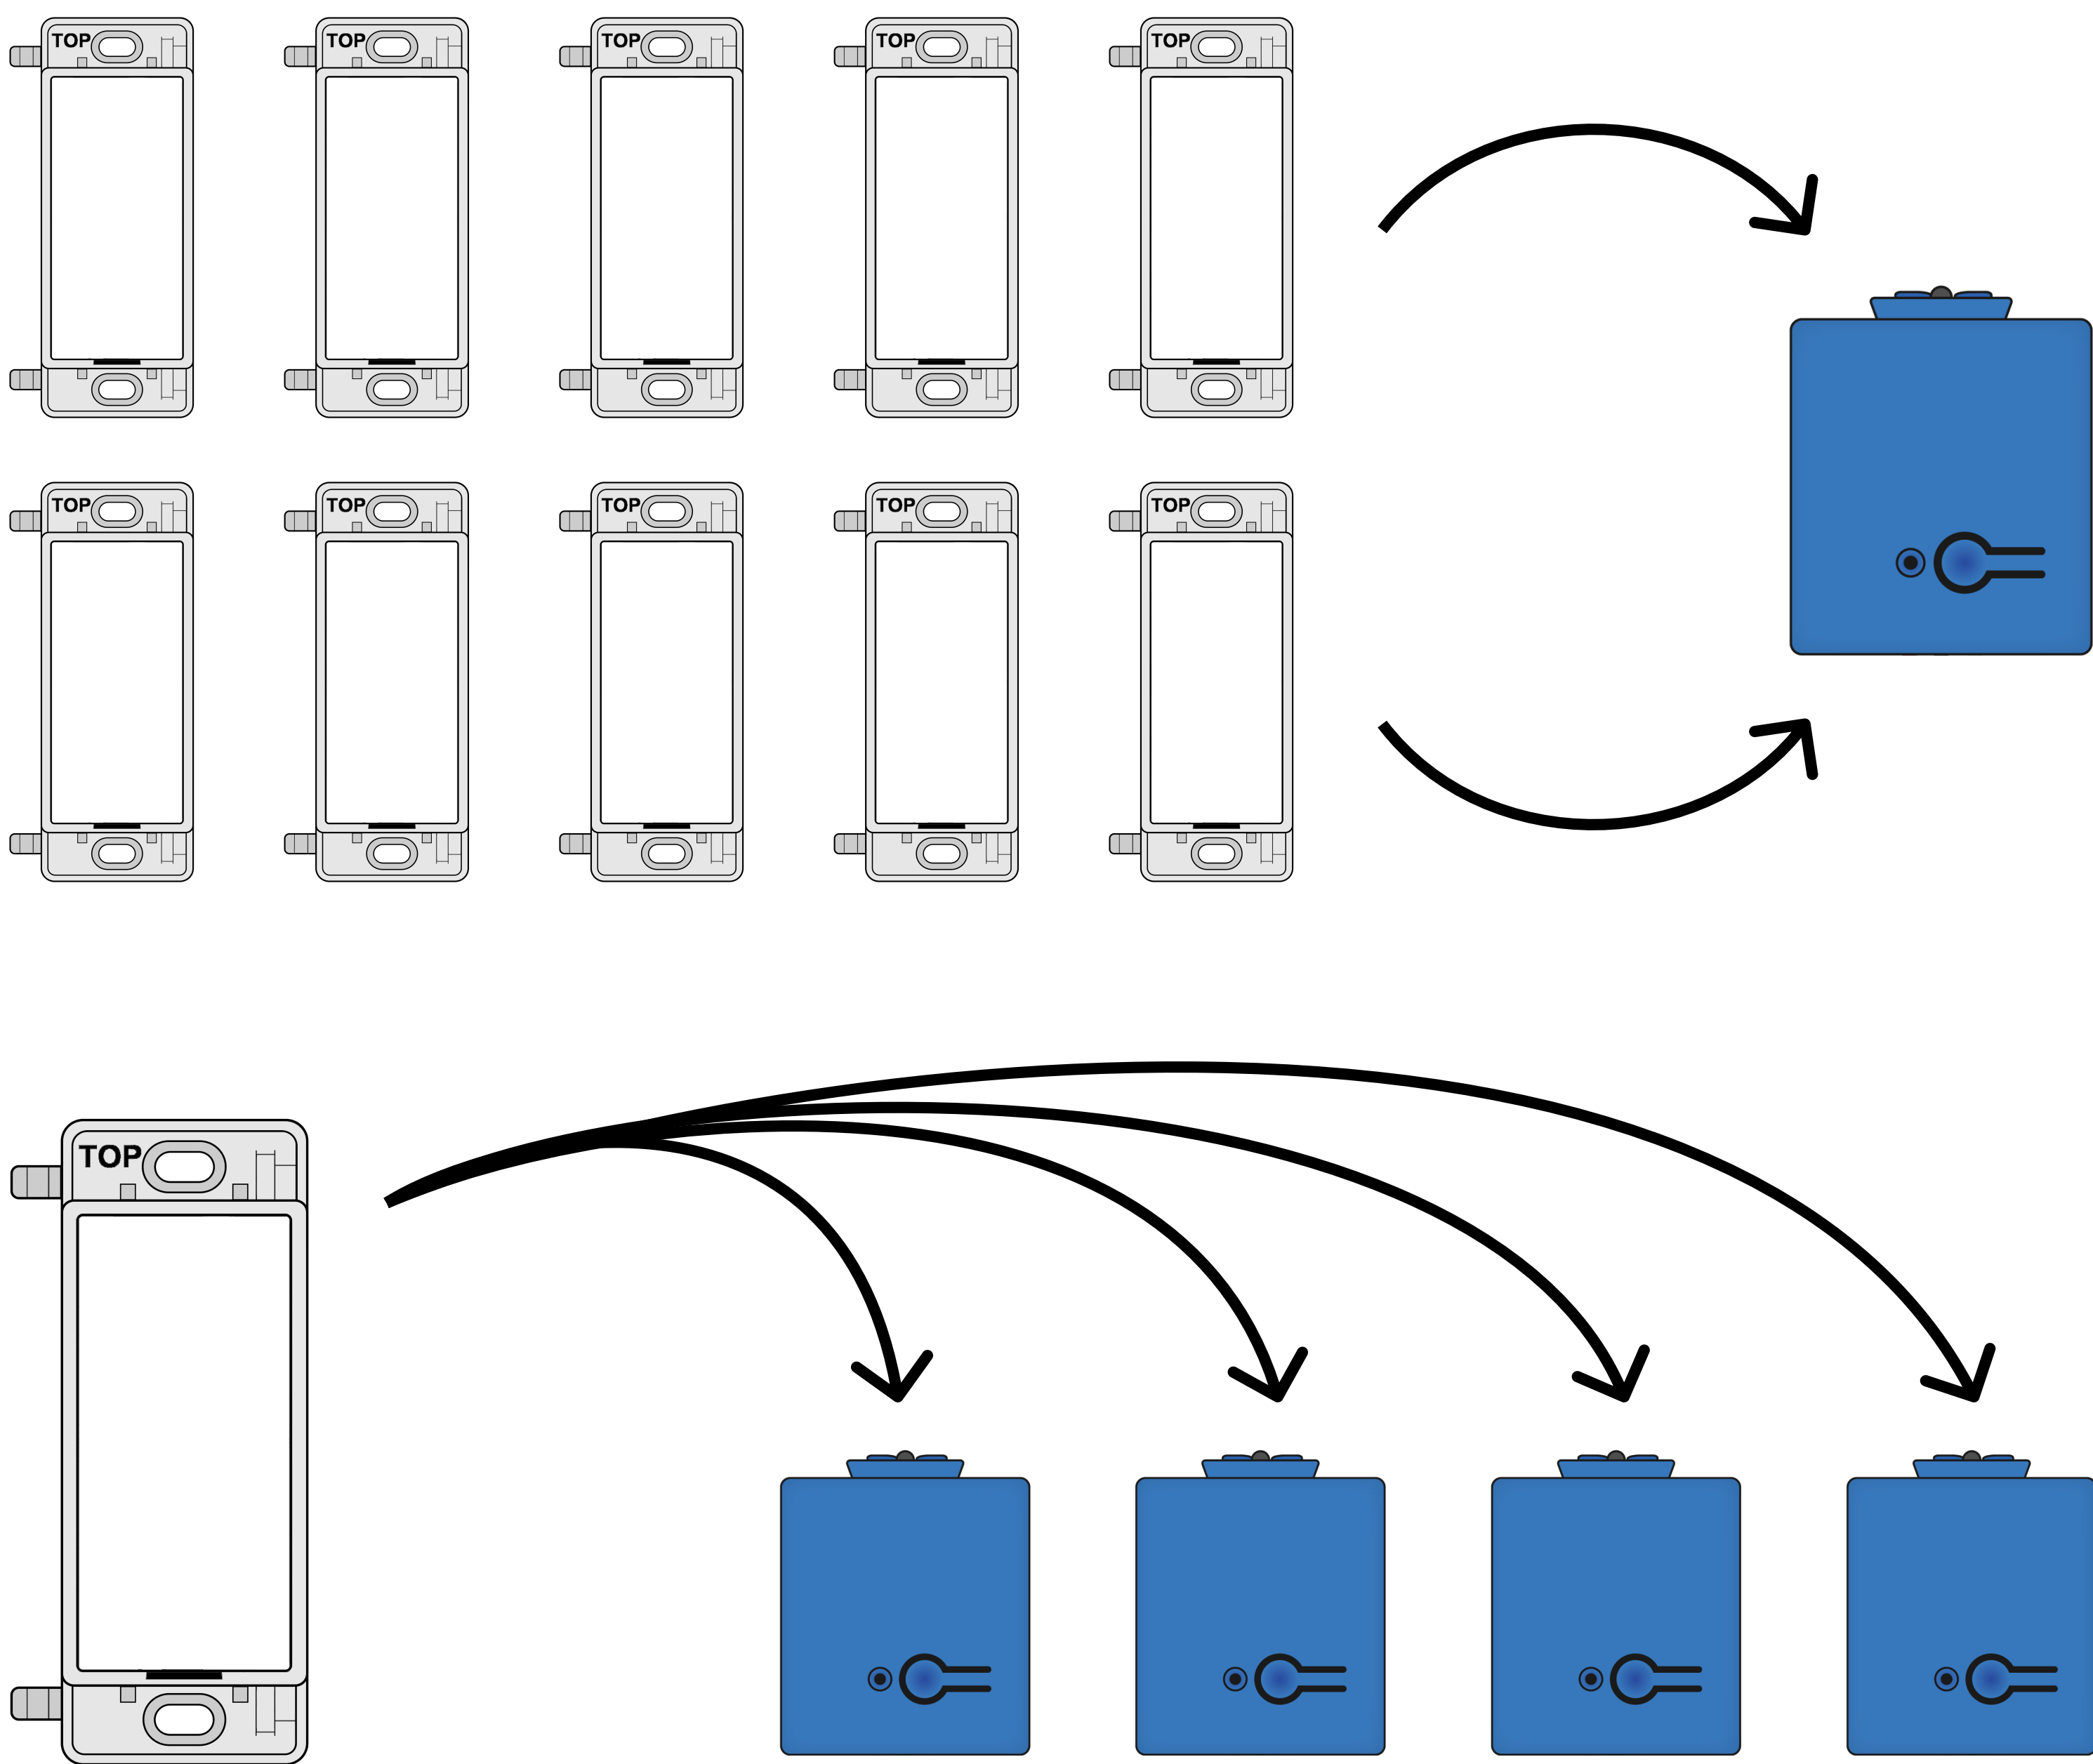

Levven controllers can be paired with up to 10 switches.

One switch may be paired with as many controllers as are within wireless range.

Certifications for CSQW:
FCC ID: 2ADH9-CSX
IC ID: 12453A-CSX



Manufacturer information:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Proudly manufactured in 
Telephone: +1 (844)-553-8836
Email: info@levven.com
Website: www.levven.com



Description

Les interrupteurs sans fil à montage rapide Levven transmettent aux contrôleurs pour allumer et éteindre lumières et appareils. Utilisez-les partout, y compris dans garages, pavillons, éclairages extérieurs et bâtiments de stockage, sans tirer de câble jusqu'à l'interrupteur.

Installation

Les interrupteurs sans fil à montage rapide Levven s'installent sur toute surface : brique, carrelage, cloison sèche, béton. Emboîtez jusqu'à quatre interrupteurs CSQW avec une plaque Designer sans vis. L'interrupteur peut aussi rester portable.

Spécifications:


Portée sans fil	75 m / 250 ft
Fréquence	Bande des 900 MHz
Chiffrement	128-bit
Couleur	Blanc (W)
Plaque de recouvrement	Plaque murale compacte série Designer
Indicateur visuel	LED

Température de fonctionnement	-25°C à 50°C
Longévité	65+ ans à 15 opérations par jour
Batterie	Pile bouton CR2032 3V
Autonomie de la batterie	Plus de 8 ans
Environnement	Usage intérieur uniquement

Dimensions physiques:

Longueur	3.5" (89mm)
Largeur	1.3" (33mm)
Profondeur	0.5" (12mm)

Appairage:

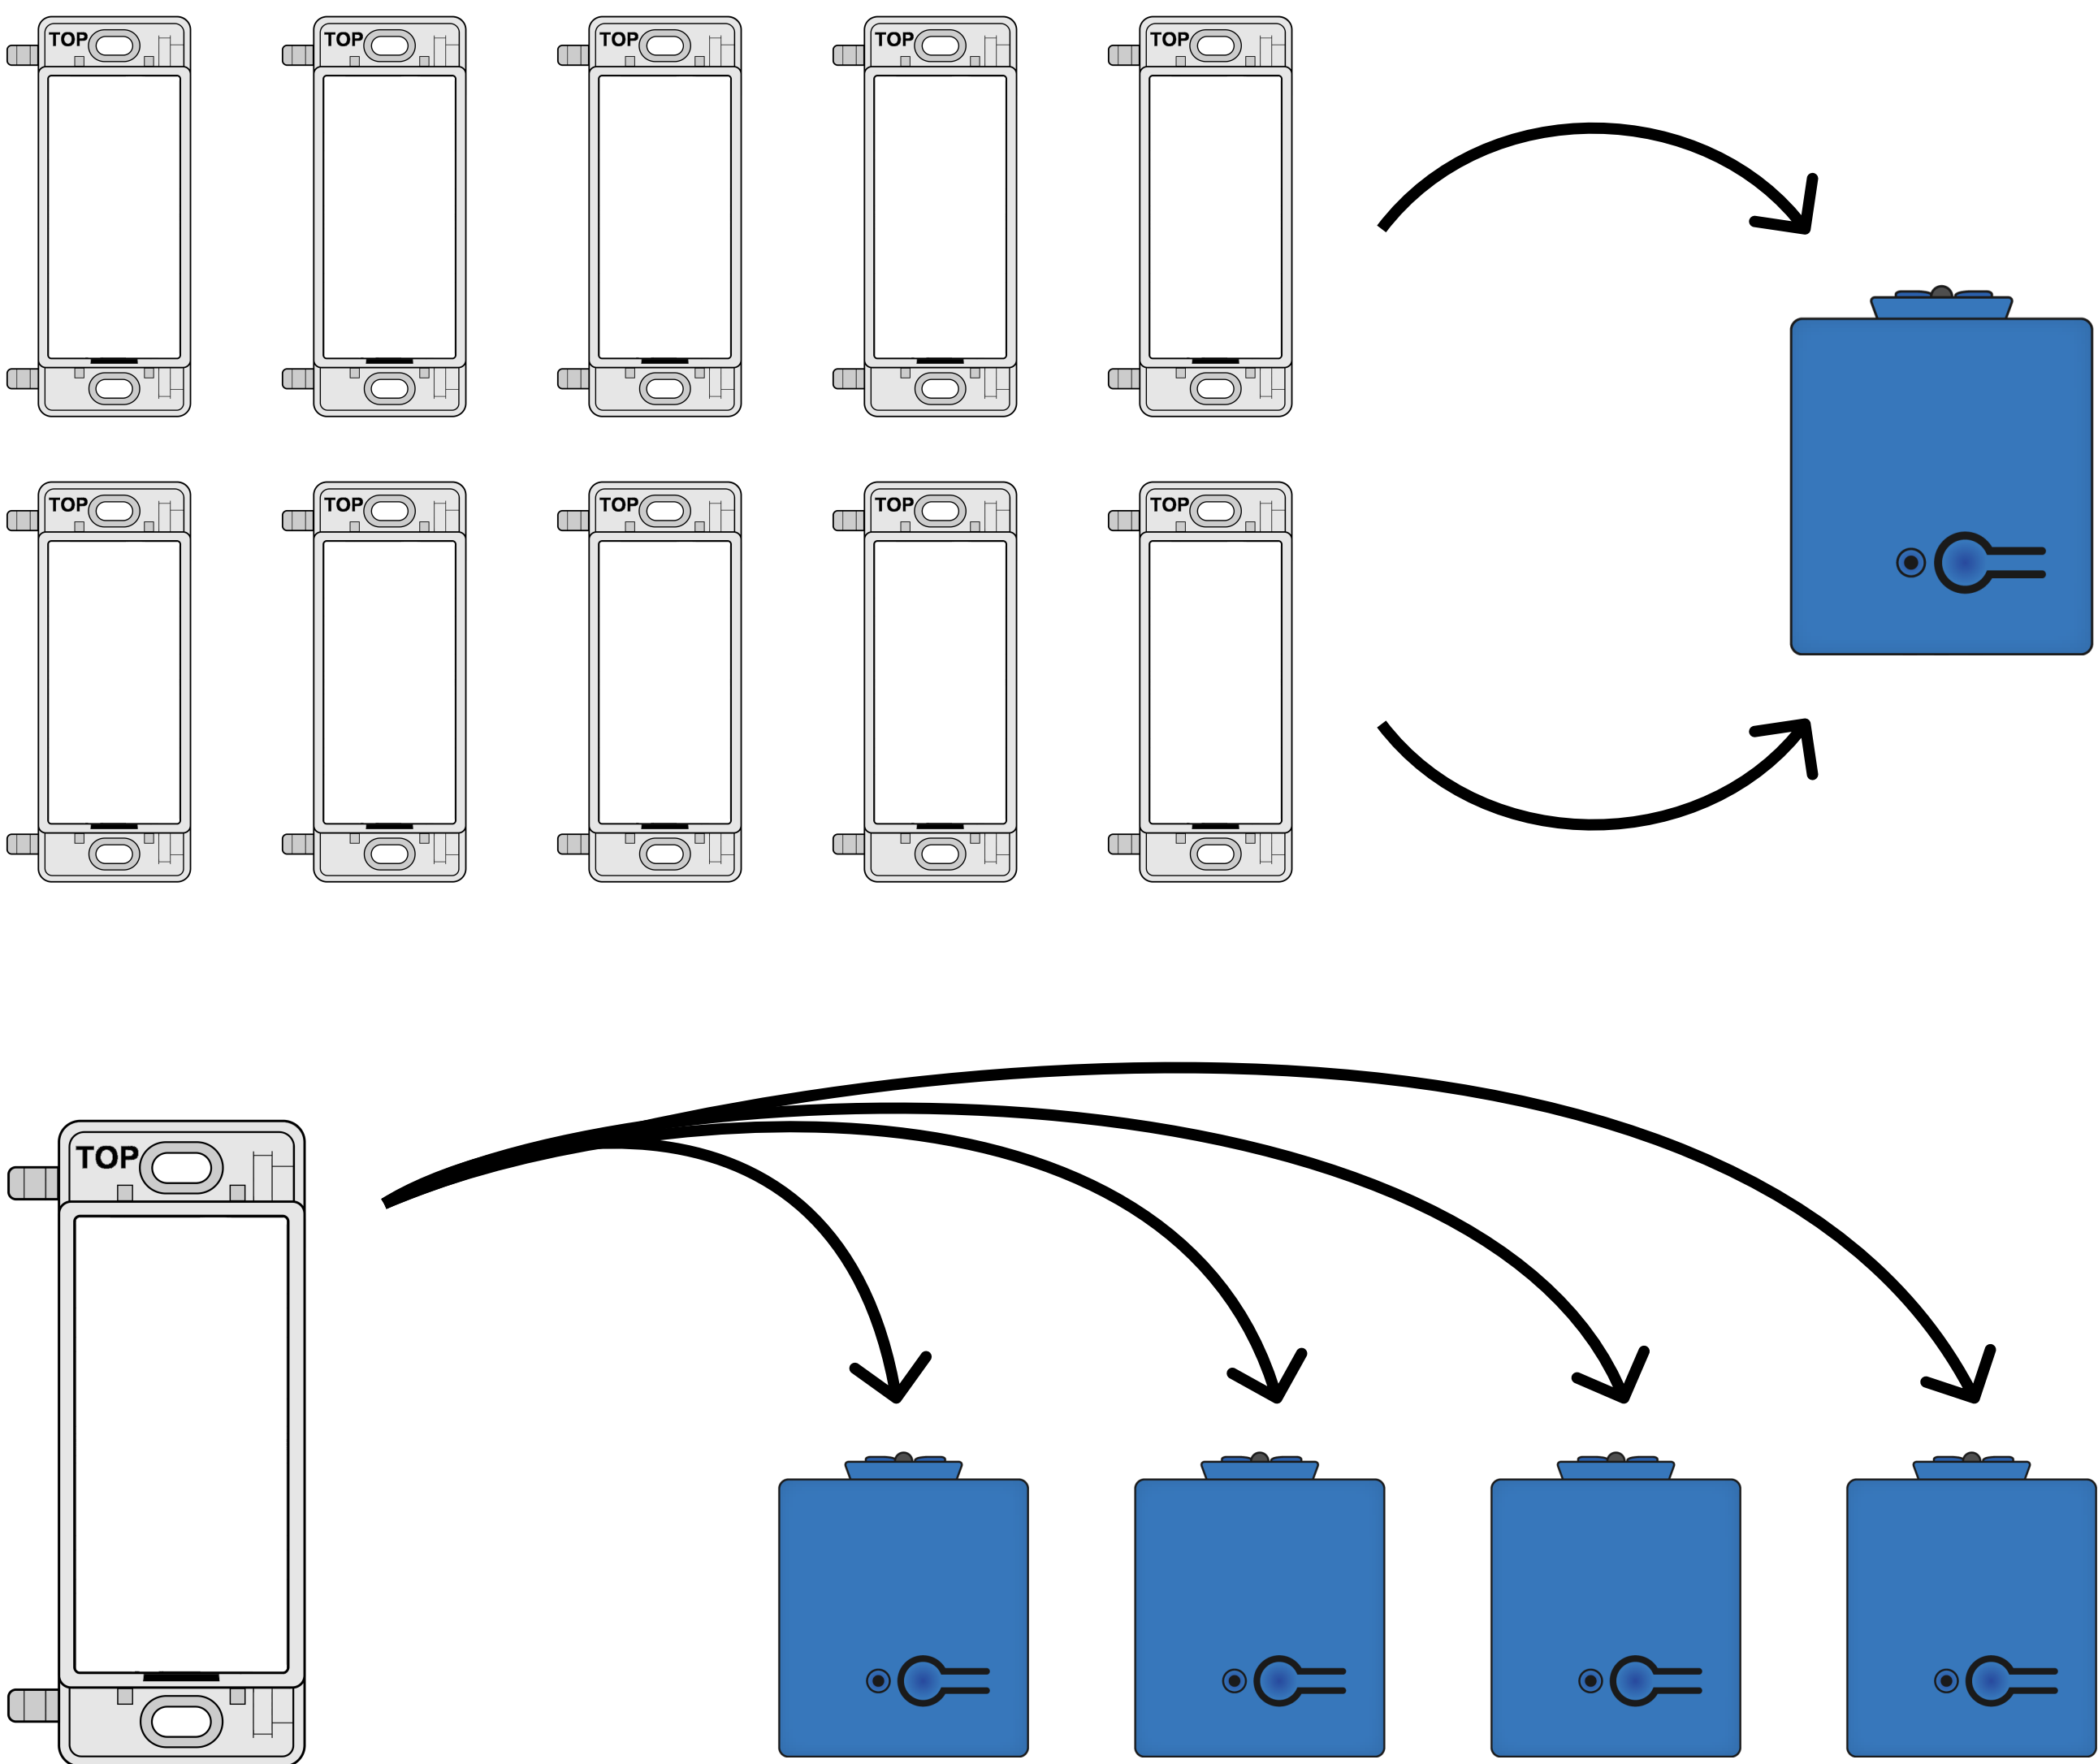

Les contrôleurs Levven peuvent être appairés avec jusqu'à 10 interrupteurs.

Un interrupteur peut être appairé avec autant de contrôleurs que la portée sans fil le permet.



Descripción

Los interruptores inalámbricos de montaje rápido Levven envían señales a los controladores para encender y apagar luces y dispositivos sin cables. Úsalos en cualquier parte de tu hogar o negocio, como garajes independientes, casetas, luces exteriores y almacenes, sin necesidad de cablear hasta una ubicación de interruptor.

Instalación

Los interruptores inalámbricos de montaje rápido Levven se instalan sobre ladrillo, azulejo, yeso o concreto. Acopla hasta cuatro interruptores CSQW y agrega una placa decorativa sin tornillos de la Serie Designer. También puede usarse como interruptor portátil.


Presupuesto:

Alcance inalámbrico	75 m / 250 pies	Temperatura de funcionamiento	-25°C a 50°C
Frecuencia	Banda de 900 MHz	Longevidad	65+ años a las 15 operaciones al día.
Cifrado	128-bit	Batería	Pila de botón CR2032 de 3V
Color	Blanco (W)	Duración de la batería	8+ años
Placa de cubierta	Placa de pared compacta de la serie Designer	Ambiente	Solo uso en interiores
Indicador visual	LED		

Dimensiones físicas:

Longitud	3.5" (89mm)
Ancho	1.3" (33mm)
Profundidad	0.5" (12mm)

Emparejamiento:

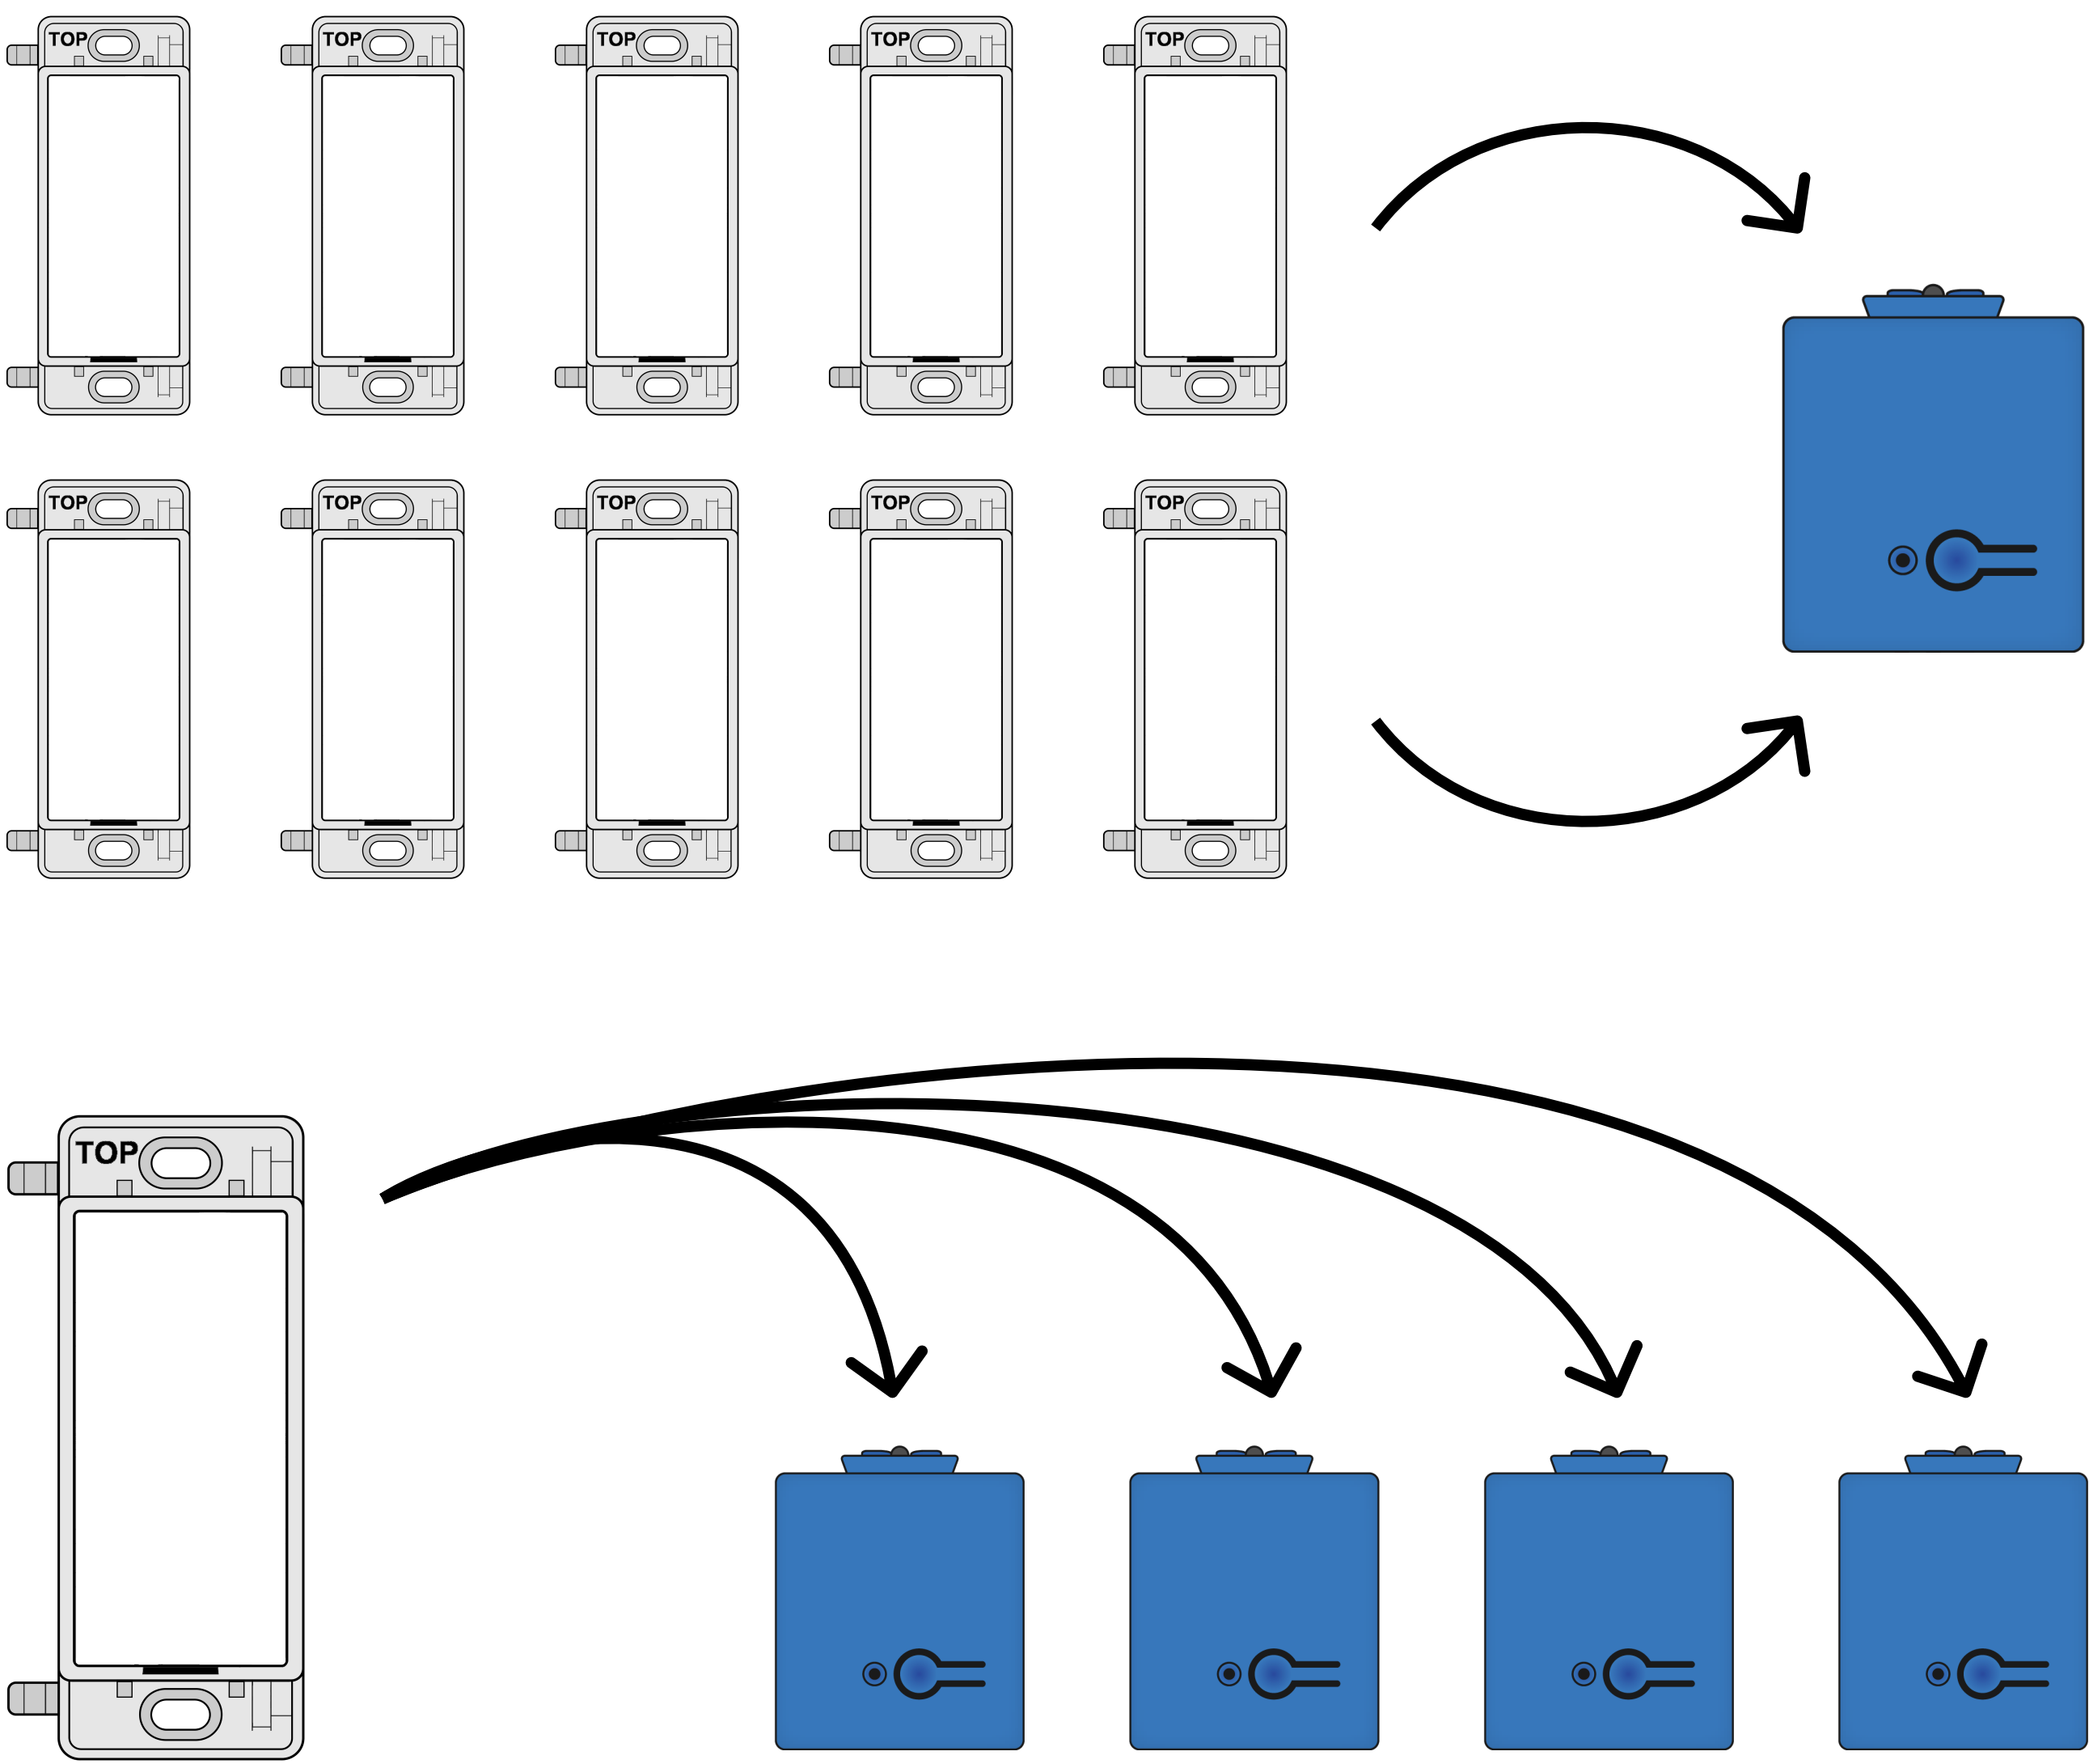

Los controladores Levven se pueden emparejar con hasta 10 interruptores.

Se puede emparejar un interruptor con tantos controladores como se encuentren dentro del alcance inalámbrico.